


16/66-16

FB90


TYPE SOL	TERRE SECHE AVEC CAILLOUX ENCHASSES
DOMAINE	4 WHEELS DRIVE / 2 WHEELS DRIVE
UTILISATION	FORTES SOLLICITATIONS - TRES BIEN EN TRANSVERSAL
CENTRAGE	TEMPS CHAUD
T° UTILISATION	SOL ENTRE 20°C ET 50°C
ADHERISATION	POSSIBLE POUR ELIMINER GRAVETTE
DEBUT FAB	1995
REGLEMENT	
FIA	
VEHICULE	FORD GR N
C0NSTRUCTEUR	

LARGEUR BDR	171mm
JANTES REF	6" à 7" 6"
DIAMETRE EXT	662mm
SECTION/JANTE	224.2/7"
C.D.R.	2019mm
POIDS	14kg
VOLUME EXT	70dm³
%ENTAILLEMENT	40%
PROF. SRE	12mm

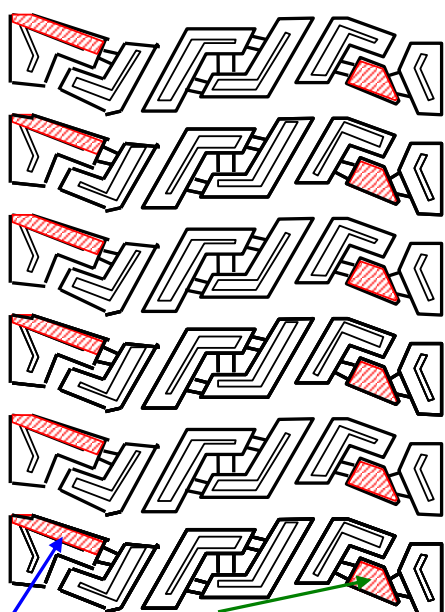

* CUT FULL DEPTH
* USE THE REGROOVER
BLADE W4

* CUT FULL DEPTH
* USE THE REGROOVER
BLADE W5 OR W6

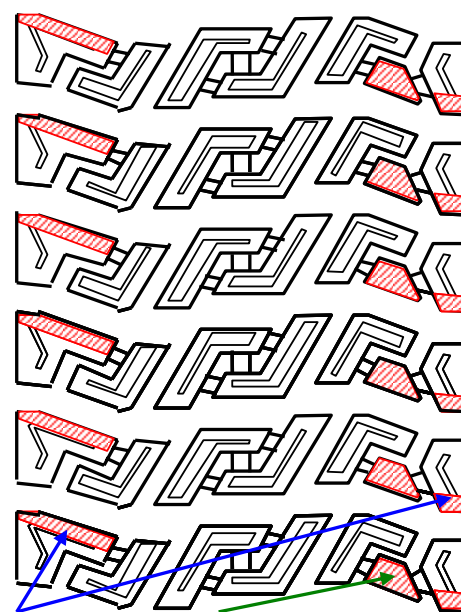

* CUT FULL DEPTH
* USE THE REGROOVER
BLADE W4

* CUT FULL DEPTH
* USE THE REGROOVER
BLADE W5 OR W6