

Golf 3 Gr A



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologations No.

A-5483

ONS

Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Gruppe **A/X**
Group


Homologationsblatt nach Anhang J des Internationalen Automobilsportgesetzes
Homologation form in accordance with appendix J of the International Sporting code

Homologation gültig ab 01. APR. 1993
Homologation valid to from

A) Fahrzeugansicht 3/4 von vorne
Car seen from 3/4 front



B) Fahrzeugansicht 3/4 von hinten
Car seen from 3/4 rear

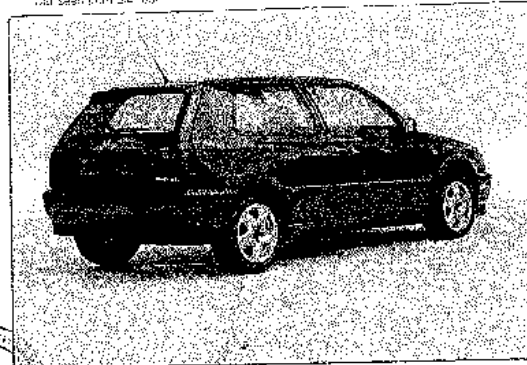

1. Definition Def. names

101. Hersteller VOLKSWAGEN AG
Manufacturer

102. Handelsbezeichnung — Modell und Typ Golf GTI 16V 2.0
Commercial name(s) — Model and type

103. Gesamthubraum 1984,5 cm³ Einstufungshubraum 1984,5 x 1984,5 cm³
Cylinder capacity Character cylinder capacity

104. Art der Konstruktion selbsttragend
Type of car construction entry construction

b) Material von Fahrgestell/Karosserie Stahlblech / steel sheet
Material of chassis/bodyshell

105. Anzahl der Volumina 2 106. Anzahl der Sitzplätze 5
Number of volumes Number of seats



Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTT 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
 Klasse Motor Homologationsklasse

2. Abmessungen, Gewichte Dimensions and weights

202 Länge über alles 4020 mm $\pm 1\%$
Overall length

203 Breite über alles 1702 mm $\pm 1\%$
Overall width

Vorderachse, Mitte / front axle, center
 Meßpunkt
Where measured

204 Karosseriebreite: 1702 mm $\pm 1\%$
Width of bodywork a) Vorderradmitte mm $\pm 1\%$
At front axle

b) Hinterradmitte 1698 mm $\pm 1\%$
At rear axle

206 Radstand 2475 mm $\pm 1\%$
Wheelbase

209 Überhang: a) Vorne 830 mm $\pm 1\%$ b) Hinten 715 mm $\pm 1\%$
Overhang Front Rear

210 Entfernung „G“ (Lenkrad – hintere Trennwand) 1570 mm
Distance „G“ (steering wheel – rear bulkhead)



Golf 3 Gr A


VOLKSWAGEN GOLF GTI 16V 2.0 A-5483
 Marke Modell Homologation Nr.
 trade trade nummer

5. Motor (Hilf: Motorskolimontrowe (siehe Artikel 335 mit Nachtragsblatt)
 Engine (Hilf: Motorskolimontrowe (see Article 335 on additional sheet))


301. Einbau und Lage des Motors vorn quer, 15° nach hinten/
front, transversal, 15° to rear
 Location and position of the engine

305. Arbeitsverfahren 4-Takt / 4-stroke
 Cycle


C) Rechte Seitenansicht Motor (ausgebaut)
 Right hand view of disassembled engine

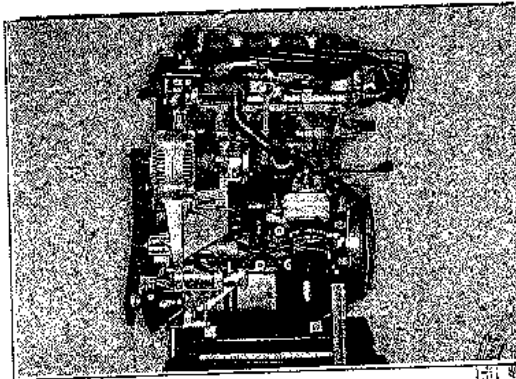


D) Linke Seitenansicht Motor (ausgebaut)
 Left hand view of disassembled engine

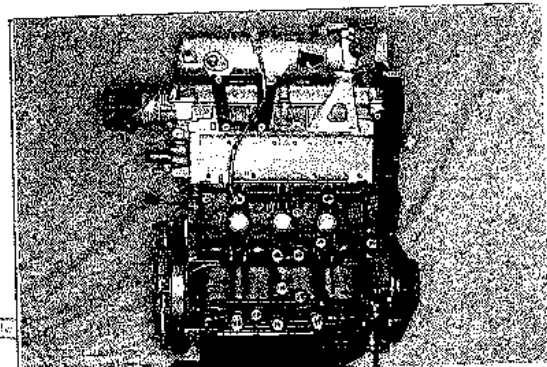

E) Motor im Motorraum
 Engine in its compartment

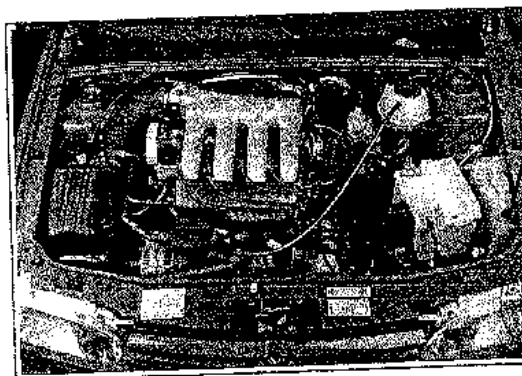


304. Aufladung
 Supercharging



(Bei Aufladung siehe auch Artikel 334 mit Nachtragsblatt)
 (In case of supercharging see also Article 334 on additional sheet)

Typ und Anzahl der Kompressoren
 Type and number of compressors



Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTT 16V 2.0 Fahrzeugnummer A-5483
Make Model Vehicle number

306 Anzahl und Anordnung der Zylinder 4 in Reihe / 4 in line
Number and layout of the cylinders

308 Typ der Kühlung Flüssigkeitskühlung / liquid cooling
Type of cooling

307 Hubraum a) Pro Zylinder 496,4 cm³ b) Gesamt 1984,4 cm³
Displacement a) per cylinder b) total

c) Maximal zulässiger Hubraum 1999,5 cm³ * (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N)
Maximum total allowed * (This indication is not for Group N)

312 Material des Zylinderblocks Gußeisen / cast iron
Cylinder block material

313 Laubuchsen: a) ☒ ja ☐ nein c) ☒ Nocken ☒ Triebwerke
Shafts: a) yes no c) Camshafts Engines

314 Bohrung 82,5 mm
Bore

316 Hub 92,8 mm
Stroke

315. Maximal zulässige Bohrung 82,8 mm
Maximum bore allowed
 (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N)
(This indication is not for Group N)

318 Pleuel: a) Material Stahl / steel b) Art des Pleuellfußes geteilt / split
Connecting rod a) Material b) Big end type

c) innerer Durchmesser des Pleuellfußes (ohne Lager) 50,6 +0,012 mm
inner diameter of the big end (without shaft bearings)

d) Länge zwischen den Achsen 159,0 mm (± 0,1 mm) e) Mindestgewicht 670 g
Length between the axes Minimum weight

319 Pleuell: a) Herstellungsart einteilig / one piece
Crankshaft a) type of manufacture

b) Material Stahl / steel c) ☒ geschmiedet ☐ gegossen
b) Material c) forged cast

d) Anzahl der Hauptlager 5
Number of bearings

e) Art der Hauptlager Gleitlager / sliding bearings f) Durchmesser der Hauptlager 54 mm
Type of bearings Diameter of bearings

g) Material der Lagerdeckel Gußeisen/cast iron h) Mindestgewicht der Pleuellwelle (allein) 13580 g
Bearing caps material Minimum weight of the base crankshaft

320 Schwungrad: a) Material Stahl / steel b) Mindestgewicht mit Pleuellwelle 9310 g
Flywheel a) Material b) Minimum weight with crankshaft

Manuelles Getriebe Manual gearbox	Automatik-Getriebe Automatic gearbox
<u>Stahl / steel</u>	
<u>9310</u> g	

Automatik-Getriebe benutzbar
Automatic gearbox

Golf 3 Gr A

A-5483

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTI 16V 2.0 Homologation Nr.
 Make Model Homologation No.



321. Zylinderkopf: a) Anzahl der Zylinderköpfe 1 o) Material Aluminium
 Cylinderhead Number of cylinderheads Material

e) Winkel zwischen Einlassventil und Ventile 25
 Angle between intake valve and ventile

f) Winkel zwischen Auslassventil und Ventile 0
 Angle between exhaust valve and ventile

g) Zylinderkopf allein
 End cylinderhead

h) Ventilkammer
 Combustion chamber

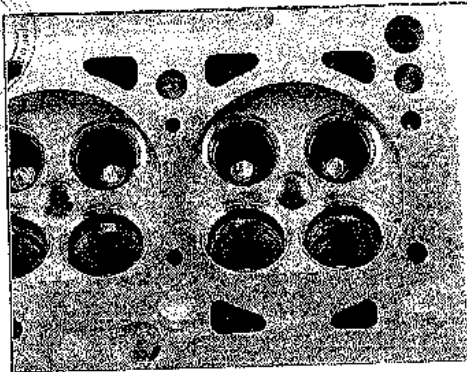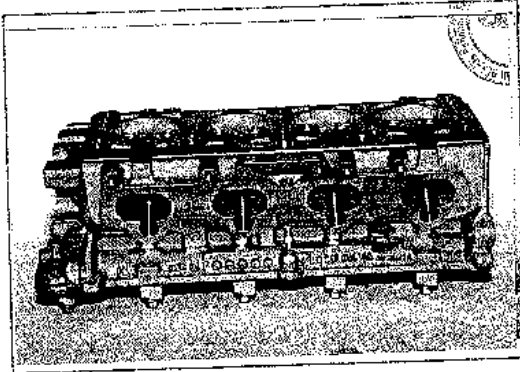

323 Kraftstoffzufuhr durch Vergaser: a) Anzahl der Vergaser
 Fuel feed by carburetor Number of carburetors


b) Typ c) Marke und Modell
 Type Make and Model

d) Anzahl der Gemischdurchlässe je Vergaser
 Number of mixture passages per carburetor

e) Maximaler Durchmesser der Gemischöffnung am Vergaserausgang mm
 Maximum diameter of the carburetor mixture exit port

f) Durchmesser des Lufttrichters am engsten Punkt $\pm 0,25$ mm
 Diameter of the venturi at the narrowest point

h) Vergaser
 Carburetor

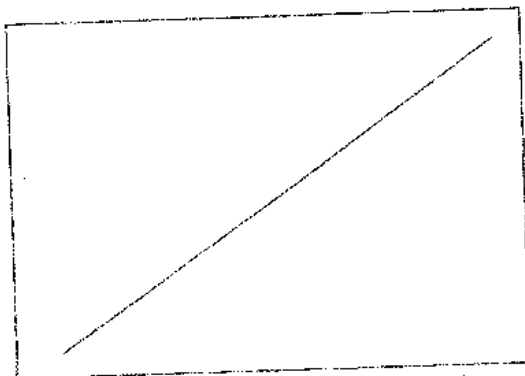

Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTI 16V 2.0 Historisches Nr. A-5483
Mark Modell historisches Nr.

324. Kraftstoffzufuhr durch Einspritzung a) Marke VW / Bosch b) Modell Digitant / EV 8
Kraftstoffzufuhr durch Einspritzung Marke Modell

c) Art der Kraftstoffdosierung:
Art der Kraftstoffdosierung

☒ mechanisch	☐ elektronisch	☒ Halbleitend
mechanisch	elektronisch	Halbleitend

d) Abmessungen des Einspritzrohrs im Drosselklappen- oder Schieberbereich 54 1,025mm
Abmessungen des Einspritzrohrs im Drosselklappen- oder Schieberbereich

e) Anzahl der effektiven Kraftstoffauslässe 4
Anzahl der effektiven Kraftstoffauslässe


f) Lage der Einspritzventile
Lage der Einspritzventile

g) ☐ Saugrohr ☒ Zylinderkopf

g) Sensoren des Einspritzsystems
Sensoren des Einspritzsystems

- 1 - Hallgeber / hall sensor
- 2 - Geber Zündzeitpunkt / ignition point sensor
- 3 - Motordrehzahl / engine speed
- 4a - Temperatur / temperature
- 4b - Druck / pressure
- 5 - Drosselklappe / throttle
- 6+7 - Temperatur / temperature
- 8 - Klopfsensor / knocking sensor
- 9 - Lambda-Sonde / lambda probe
- 10 - Leerlaufstabilisierung / idle stabilization
- 11 - Einspritzventile / injection valves
- 12 - Taktventil (im Motorraum) / clock valve (eng. comp.)
- 13 - Kraftstoffpumpe (am Tank) / fuel pump (tank)



H) Einspritzsystem
Injection system

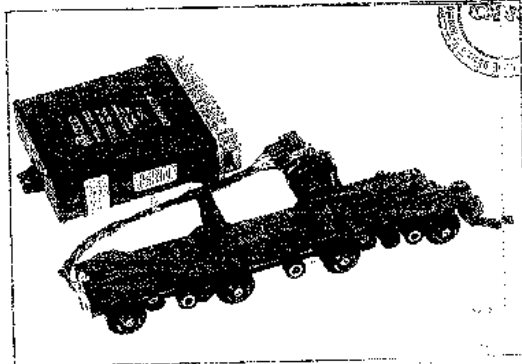

Golf 3 Gr A

VOLKSWAGEN
 GOLF GTI 16V 2.0
 A-5483

XIV, Einbauplatz der Sensoren und Erfindungen.
 Location of sensors and inventions.

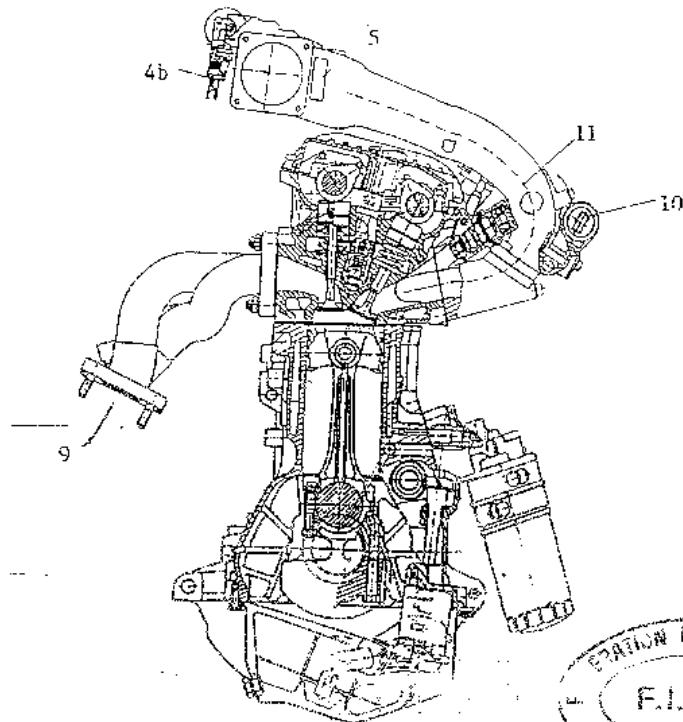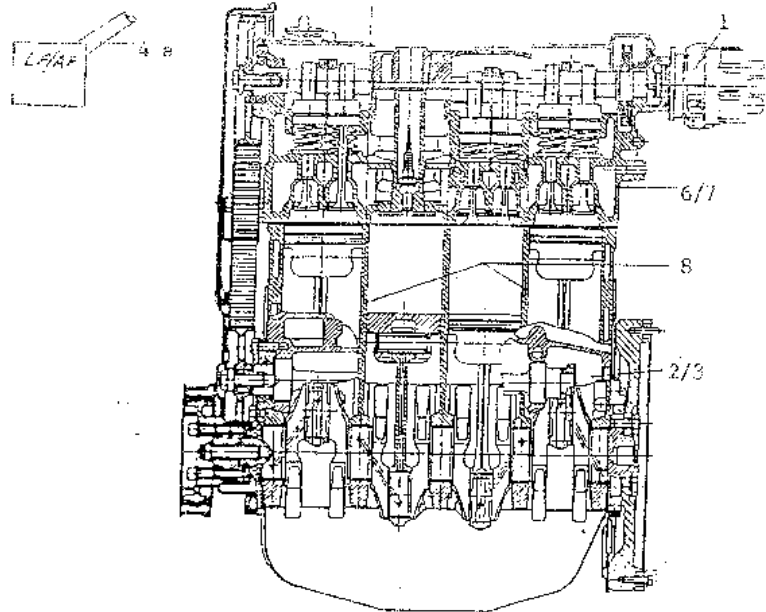

Golf 3 Gr A

A-5483

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTI 16V 2.0 Homologations-Nr.
Make Model Homologation No.

325 Nockenventile a) Anzahl 2 b) Lage OHC
Camshaft Number Position

c) Art des Antriebs Zahnriemen / d) Anzahl der Lager pro Nockenwellen- Einlaß/inlet 5
Drive type toothed belt Number of bearings per shaft Auslaß/exh. 6

e) Art der Ventilbetätigung Tassenstößel m. hydraulischem Ventilspielausgleich /
Type of valve operation bucket tappets with hydraulic valve clearance compens.

327 Einlaß: a) Material des Ansaugkrümmers Aluminium
Inlet: Material of manifold

b) Anzahl der Ansaugkrümmerelemente 2-teilig / d) Anzahl der Ventile pro Zylinder 2
Number of manifold elements 2-piece Number of valves per cylinder

e) Maximaler Durchmesser der Ventile 32 mm f) Durchmesser des Ventilschafts 7 ± 0,2 mm
Maximum diameter of the valve Diameter of the valve stem in guide

g) Länge des Ventils 95,5 ± 1,5 mm h) Art der Ventilefeder Spiralfeder /
Valve length Type of valve springs helical spring

328 Auslaß: a) Material des Auslaßkrümmers Stahl / steel
Exhaust: Material of manifold



b) Anzahl der Auslaßkrümmerelemente 1 c) Innendimension des Krümmerauslasses 2 x 46,3 mm
Number of manifold elements Internal dimensions of manifold exit

d) Anzahl der Ventile pro Zylinder 2 e) Maximaler Durchmesser der Ventile 27 mm
Number of valves per cylinder Maximum diameter of the valve

f) Durchmesser des Ventilschafts 7 ± 0,2 mm g) Länge des Ventils 97,35 ± 1,5 mm
Diameter of the valve stem in guide Valve length

h) Art der Ventilefeder Spiralfeder / helical spring
Type of valve springs

i) Einlaßkrümmer j) Auslaßkrümmer
Inlet manifold Exhaust manifold

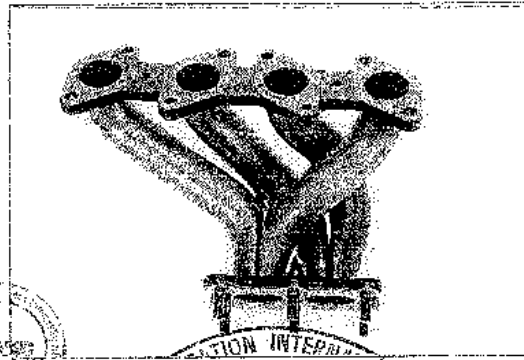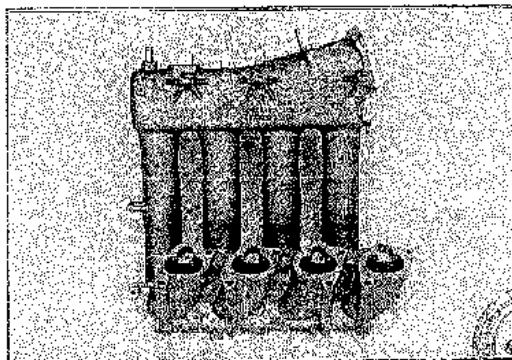


Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN
Modell


Modell GOLF GTI 16V 2.0
Land

Abbildung für A-5483
Druckversion

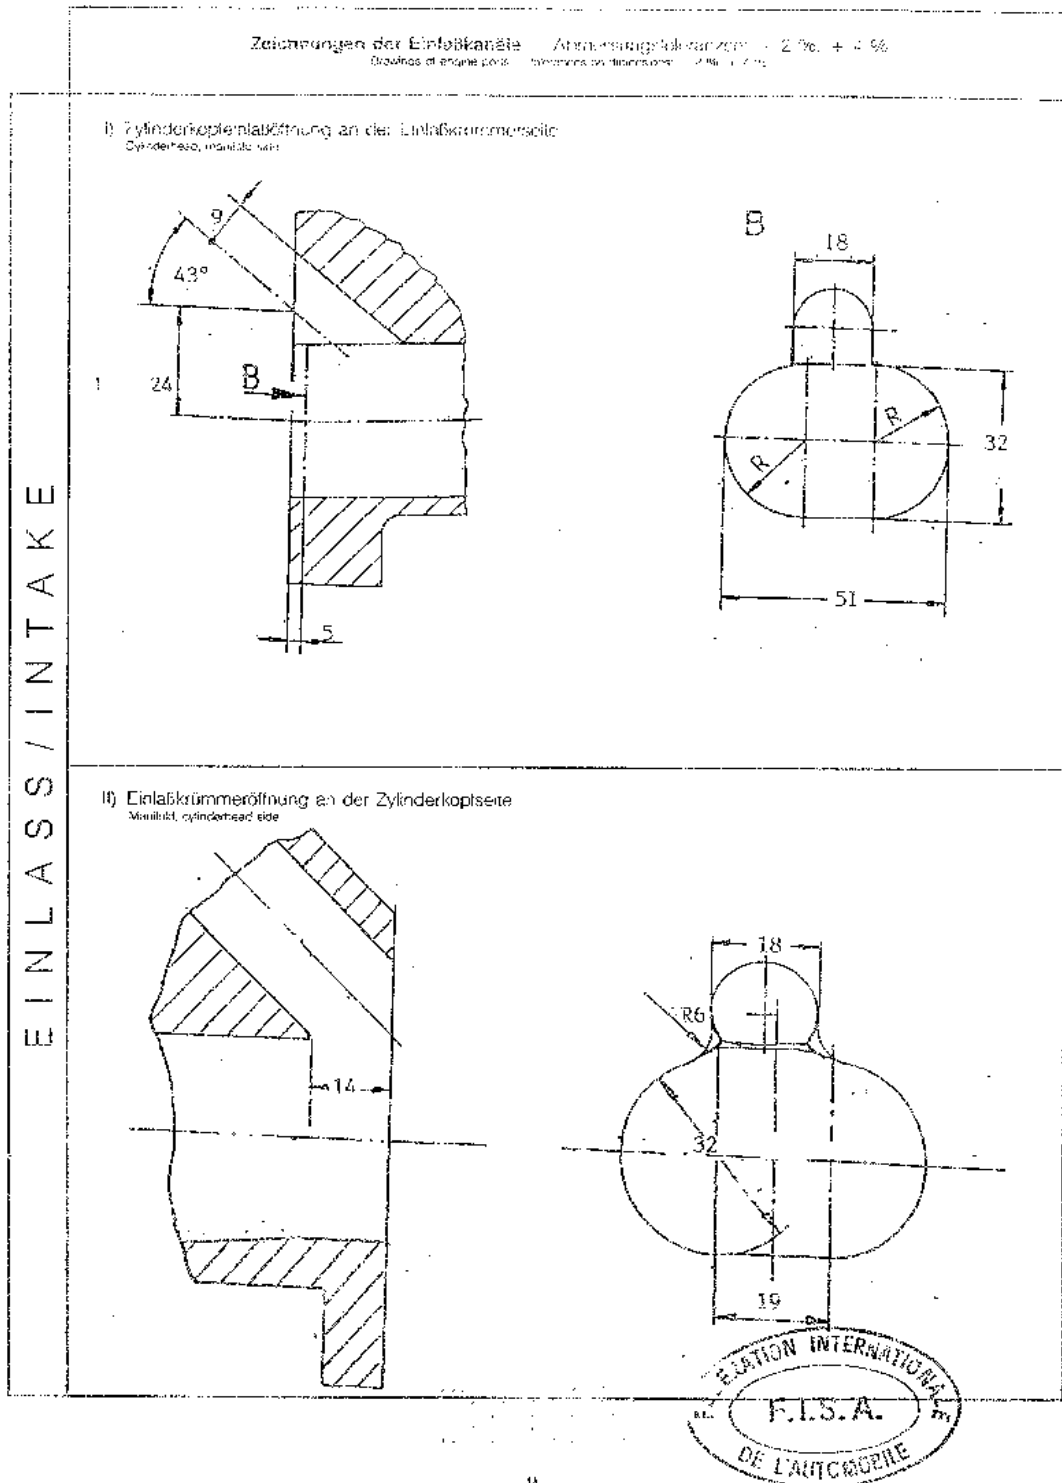

Golf 3 Gr A

Marka: VOLKSWAGEN Modell: GOLF CITY 16V 2.0 Homologation Nr.: A-5483
 Marke: _____ Modell: _____ Homologation Nr.: _____
 Marke: _____ Modell: _____ Homologation Nr.: _____

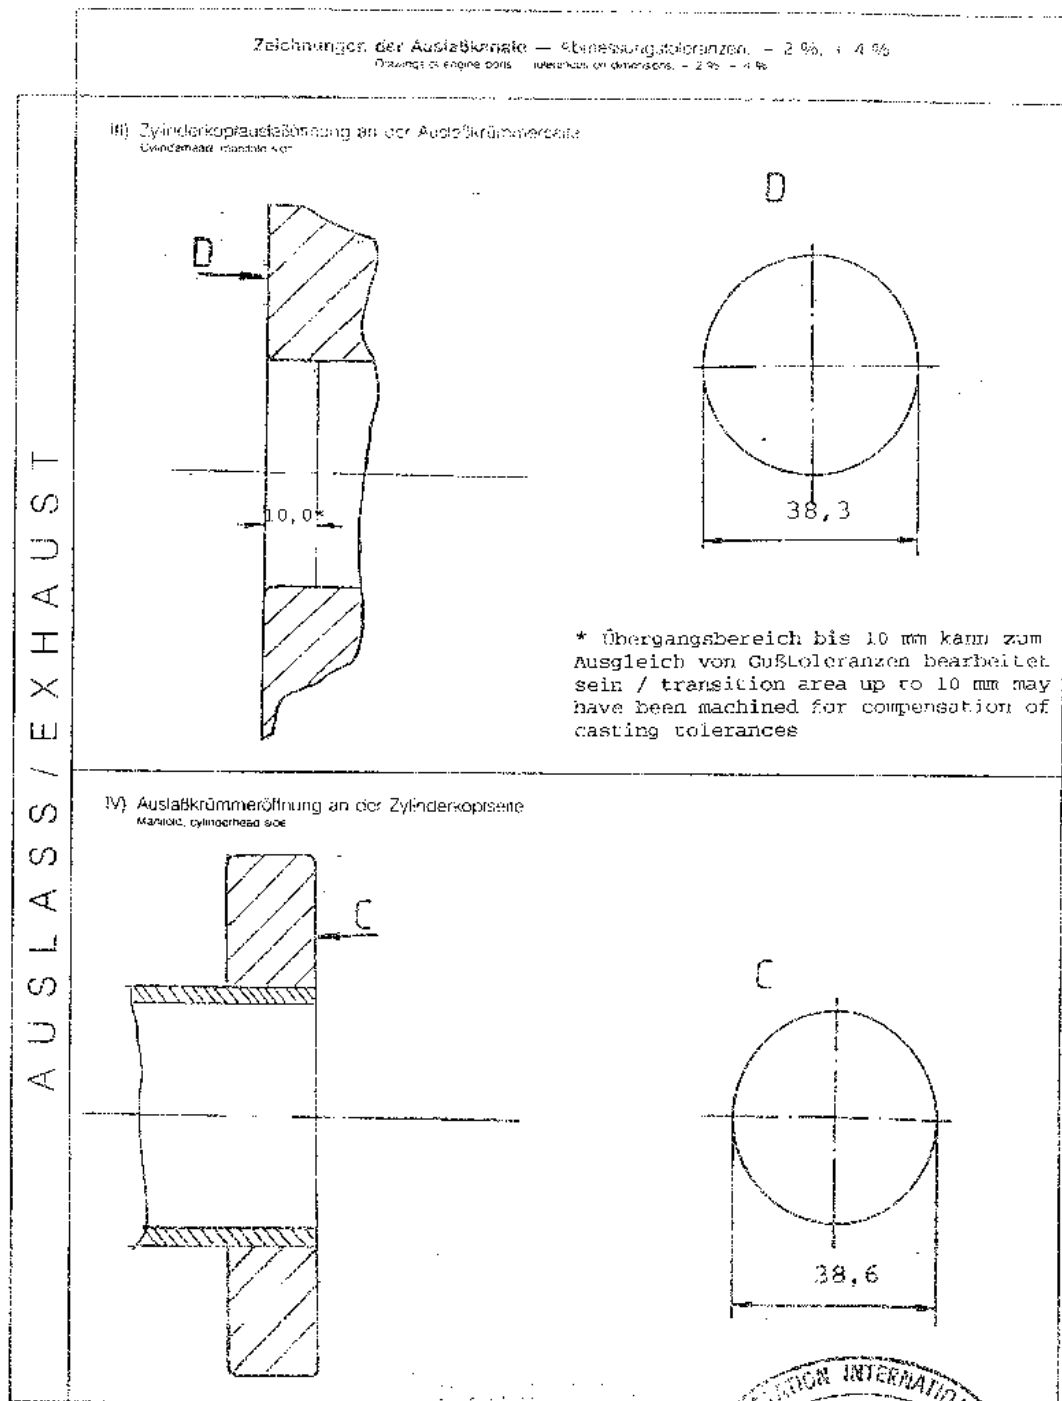

Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
Make Model Homologation No.

300. Zündanlage: Batterie, Kennfeld/ battery, mapped
Ignition system

b) Anzahl der Zündkerzen pro Zylinder 1 c) Anzahl der Verteiler 1
Number of plugs per cylinder Number of distributors

335. Schmiensystem: Ölsumpf / wet: sump
Lubrication system a) Art: type b) Anzahl der Ölpumpen: number of oil pumps



Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
Make Model Homologation No.

4. Kraftstoffanlage Fuel system

401. Kraftstoffbehälter: a) Anzahl 1
Fuel tank Number

b) Lage unter Kofferraumboden / underneath trunk pan
Location

c) Material Polypropylene
Material

5. Elektrische Ausrüstung Electrical equipment

501. Batterie(n): a) Anzahl 1 b) Spannung 12 Volt
Battery(ies) Number Tension volts

6. Kraftübertragung Power train

601. Antriebsräder: vorn ☒ hinten ☒
Driven wheels front rear

602. Kupplung: b) Art der Betätigung hydraulisch c) Anzahl der Scheiben 1
Clutch Control system hydraulic Number of plates

603. Getriebe: a) Lage Motorraum / engine compartment
Gearbox Location

b) Manuelles Getriebe, Marke 37W c) Automatisches Getriebe, Marke _____
Manual gearbox Automatic make

d) Typ und Anordnung der Schaltbetätigung Seilzug, Mitteltunnel / cable, on tunnel
Type and location of control



Golf 3 Gr A


A-5483

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTI 16V 2.0 Homologation Nr.
 Name Modif. Homologation

a) Übersetzungen
Ratios

	Handschaltung			
	Anzahl der Zähne Number of teeth	Über- setzungen ratio	synchro	constant
1	33:10	3,300	x	
2	35:18	1,944	x	
3	34:26	1,308	x	
4	35:34	1,029	x	
5	36:43	0,837	x	
6				
Rück- wärts R	17 - 38 ---x--- 10 20	3,060		
Kon- stante Constant				


f) Schalt-Schema
Gear change gate



g) Schmier-system
type of lubrication

Ölsumpf

5) Getriebegehäuse und Kupplungsglocke
Gearbox casing and clutch bell housing

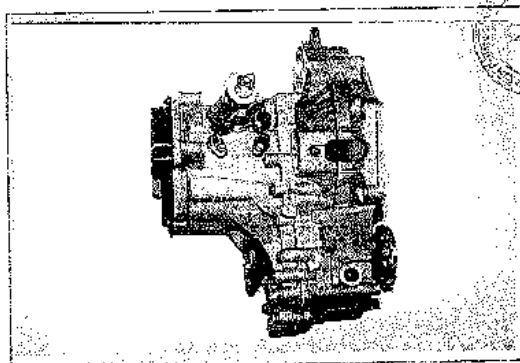

Golf 3 Gr A

VOLKSWAGEN GOLF GTI 16V 2.0 A-5483
 Marke _____ Modell _____ Homologation Nr. _____
 Make _____ Model _____ Homologation No. _____

604. Verteilergestebe: a) Übersetzungen _____
 Transfer box: Ratio: _____
 b) Anzahl der Zähne _____
 Number of teeth: _____
 c) Bolatungssystem des Verteilergestebes _____
 Control system of transfer box: _____
 d) Typ des Zentraldifferentials _____
 Type of control differential: _____


605. Antriebsachse
 Final drive

- a) Art des Achsantriebs
 Type of final drive
 b) Übersetzungsverhältnis
 Ratio
 c) Anzahl der Zähne
 Number of teeth
 e) Art der Schmierung
 Type of lubrication

Vorn Front	Hinten Rear
Stirnrad / crown wheel	-
3,684	-
70:19	-
Sumpf / sump	-

606. Antriebswellen: a) Typ der Längswellen _____
 Shafts: Type of longitudinal shafts
 b) Material der Längswellen _____
 Material of longitudinal shafts
 c) Typ der Quer-Halbwellen Gleichlaufgelenke / constant velocity joint shafts
 Type of transversal half-shafts
 d) Material der Quer-Halbwellen Stahl / steel
 Material of transversal half-shafts

XIII. Antriebsschema (4-Rad-Antrieb):
 Kinematic plan (4 wheel drive).

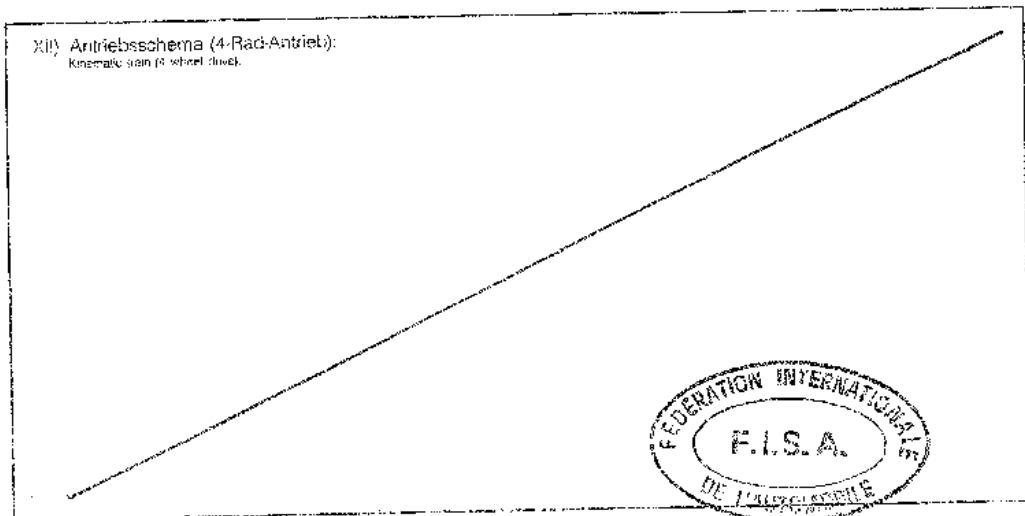

Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
 Make Make Homologation No.

2. Radaufhängung Suspension

701. Allgemeines
General

a) Art der Radaufhängung
Type of suspension

Vorn Front	Hinten Rear
<u>Einzelrad /</u> <u>independent wheel</u>	<u>Verbundlenker /</u> <u>compound link</u>
ja ☒ nein	ja ☒ nein
ja ☐ <u>nein</u> yes ☐ <u>no</u>	ja ☐ <u>nein</u> yes ☐ <u>no</u>
ja ☐ <u>nein</u> yes ☐ <u>no</u>	ja ☐ <u>nein</u> yes ☐ <u>no</u>

702. Schraubenteder
Screw springs

703. Blattfeder
Leaf springs

704. Dreiecksstab
Triangular bar

705. Andere Arten der Radaufhängung: (siehe Beschreibung auf zusätzlichem Blatt)
Other type of suspension: (see description on additional sheet)

707. Stoßdämpfer
Shock absorbers

a) Anzahl je Rad
Number per wheel



b) Art
Type

c) Funktionsprinzip
Principle of operation

Vorn Front	Hinten Rear
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Teleskop / telescopic</u>	<u>Teleskop / telescopic</u>
<u>hydraulisch / hydraulic</u>	<u>hydraulisch / hydraulic</u>

T) Vorderachse vollständig ausgebaut
Complete dismounted front axle

U) Hinterachse vollständig ausgebaut
Complete dismounted rear axle

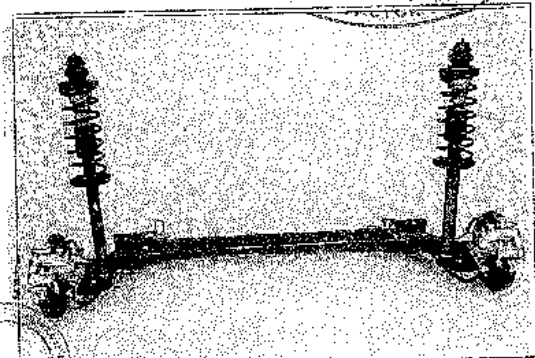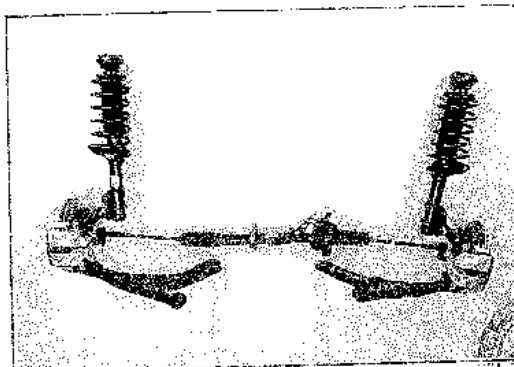

Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
Hersteller Modell Homologation Nr.

6. Fahrerwerk
Chassis

601 Räder
Wheels

a) Durchmesser
Diameter

Vorn Front	Hinten Rear
15 " / 381 mm	15 " / 381 mm

602 Bremsen: a) Bremssystem Option: ABS / Zweikreis, hydr. / dual circuit, hydr.
Brakes Braking system

b) Anzahl der Hauptbremszylinder 1 Tandem b1) Bohrungen 22,22 mm / 22,22 mm
Number of master cylinders Bore: ABS: 23,81 mm / 23,81 mm

c) Servobremse ☒ ja ☒ nein c1) Marke und Art VW Vacuum
Servo-brakes yes no Make and type

d) Bremskraftregler ☒ ja ☒ nein d1) Lage Hinterachse / at rear axle
Braking regulator yes no Location

e) Anzahl der Zylinder je Rad
Number of cylinders per wheel

e1) Bohrung
Bore

f) Trommelbremsen:
Drum brakes

f1) Innendurchmesser
Internal diameter

f2) Anzahl der Bremsbeläge je Rad
Number of linings per wheel

f3) Obere Beläglänge (Fugen)
Developed length of linings

f4) Breite der Bremsbeläge
Width of the shoes

g) Scheibenbremsen:
Disc brakes

g1) Anzahl der Bremsbeläge je Rad
Number of pads per wheel

g2) Anzahl der Sättel je Rad
Number of calipers per wheel

g3) Material der Bremsattel
Caliper material

g4) Dicke der neuen Scheibe
Thickness of new disc

g5) Außendurchmesser der Scheibe
External diameter of the disc

g6) Außendurchmesser der
 Belagfläche
External diameter of pad rubbing surface

Vorn Front	Hinten Rear
1	1
54 mm	38 mm
± 1,5 mm	± 1,5 mm
± 1,5 mm	± 1,5 mm
± 1 mm	± 1 mm
2	2
1	1
Gußeisen / cast iron	Gußeisen / cast iron
22 ± 1 mm	10 ± 1 mm
280 ± 1,5 mm	226 ± 1,5 mm
280 ± 1,5 mm	225 ± 1,5 mm



Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTI 16V 2.0 Handversion Nr. A-5483
 Version h 3001 Baujahr 1990

g7) Innendurchmesser der Belagfläche
 Internal diameter of disc mating surface

g8) Länge der Beläge über Alles
 Overall length of the shaft

g9) Bremsscheibe belüftet
 Ventilated discs

Vorn Front	Hinten Rear
180 ± 1,5 mm	137 ± 1,5 mm
167 ± 1,5 mm	77 ± 1,5 mm
☒ ja yes	☒ nein no

h) Feststellbremse
 Parking brake



h1) Betätigungssystem Seilzug / cable
 Control system

h2) Lage des Bremshebels Mitteltunnel/
 Location of lever tunnel

h3) Wirkung auf die Räder ☒ Vorn
 On which wheels ☐ Hinten
 Rear

v) Bremsen vorn
 Front brakes

w) Bremsen hinten
 Rear brakes

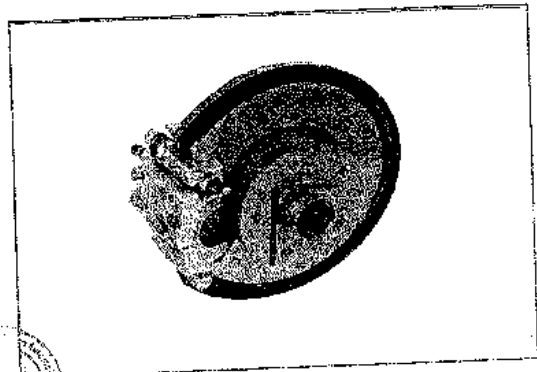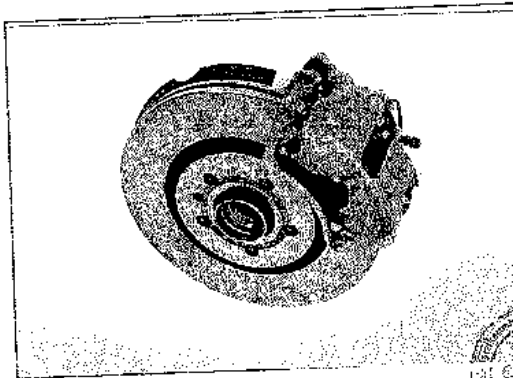

k04. Lenkung:
 Steering:

a) Typ
 Type

b) Servounterstützung
 Power steering

c) Typ
 Type

Vorn Front	Hinten Rear
Zahnstange / rack and pinion	
☒ ja yes	☒ nein no
hydraulisch / hydraulic	




Golf 3 Gr A


Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
Hersteller Modell Homologation Nr.

9. Karosserie
Body


9.01 Innen- a) Belüftung
interior ventilation



b) Heizung
heating



i) Sonderausstattung Schiebedach
Optional sun roof



h) Art gleitend / sliding
Type


12) Betätigungssystem
Control system

elektrisch /
electric


g) Öffnungssystem der
 Seitenscheiben
Opening system for side windows

Vorn Front	Hinten Rear
Handkurbel o. elektrisch <u>hand lever or electric</u>	feststehend <u>rigid</u>

X) Armaturenbrett
Dashboard

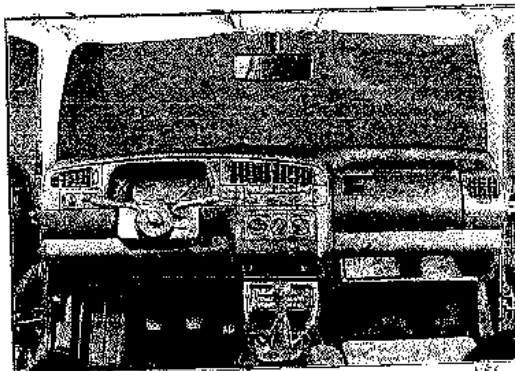

Y) Schiebedach
S. roof

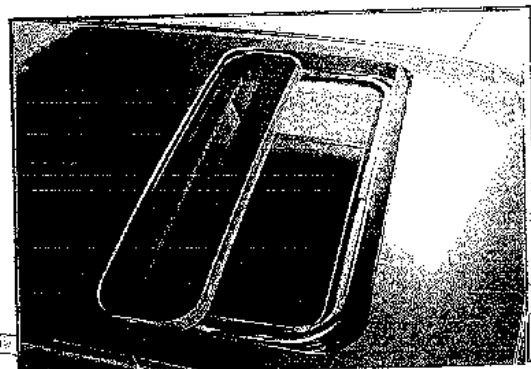

Golf 3 Gr A

VOLKSWAGEN GOLF GTI 16V 2.0 A-5483
 Marke: _____ Modell: _____ Homologation Nr.: _____
 Mark: _____ Mod: _____ Homologation Nr.: _____

SC2. Außen: a) Anzahl der Türen: 2 b) Heckklappe: ☒ ja ☒ nein
 (Number of doors) (Trunk)

	Vorn Front	Hinten Rear
c) Material der Türen (Door material)	Stahl / steel	Stahl / steel

d) Material der Fronthaube: Stahl / steel e) Material der Heckhaube/Klappe: Stahl / steel
 (Front bonnet material) (Rear bonnet / tailgate material)


f) Material der Karosserie: Stahl mit Plastik / steel with plastics
 (Bodywork material)

h) Material der Windscheibe: Sicherheitsglas i) Material der hinteren Seitenscheiben: _____
 (Rear window material) (Rear quarter window material)
safety glass

	Vorn Front	Hinten Rear
k) Material der Seitenscheiben (Side window material)	Sicherheitsglas, gehärtet safety glass, hardened	Sicherheitsglas, gehärtet safety glass, hardened
l) Material der Stoßfänger (Material of bumper)	Polypropylene	Polypropylene

XIII) Kunststoffeile der Karosserie: (Synthetic parts of the body)

- 1 - Kühlergrill / radiator grille
- 2 - Front- und Heck-Stoßfänger mit Spoiler / front + rear bumper with spoiler
- 3 - Türgriff / door handle
- 4 - Seitenleiste / side strip
- 5 - Kotflügelverkleidung / fender trim
- 6 - Schwellerverkleidung / sill trim

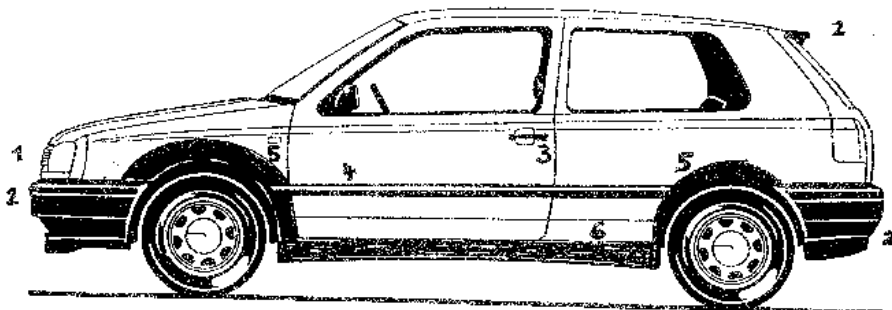

Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Model GOLF GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
 Make _____ Model _____ Homologation No. _____

Zusätzliche Informationen: Consultants y información:


605

Zusätzliches Getriebe / additional gear box

a) Übersetzungen Ratios


	Handschaltung <i>Mantra</i>		synchr. constant
	Anzahl der Zähne Number of teeth	Über- setzungen ratio	
1	29:10	2,900	
2	34:15	2,267	
3	36:20	1,800	
4	35:24	1,458	
5	34:28	1,214	
6	29:28	1,036	
Rück- wärts R	$\frac{16}{10} \times \frac{36}{20}$	2,880	
Kon- stante Constant			

Sj Getriebegehäuse und Kupplungsgehäuse Gearbox casing and clutch bell housing

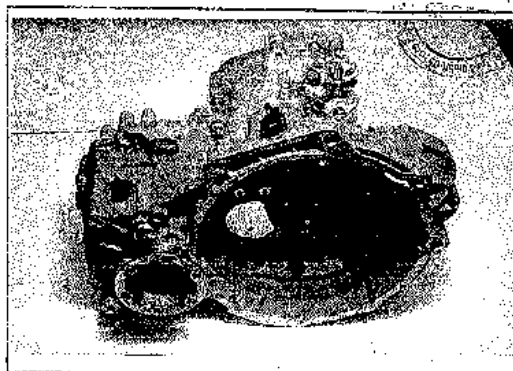

Seriengetriebegehäuse modifi-
 ziert, mit geändertem Enddeckel /
 standard gear box housing,
 modified, with new end cover

b) Schalt-Schema Gear change gate



605 b - Achsantriebe / final ratios

Serie A:

72:17= 4,235; 63:16= 3,938; 62:17= 3,647; 61:18= 3,389; 60:19= 3,158

Serie B:

61:12= 5,083; 67:14= 4,786; 60:13= 4,615; 58:13= 4,462; 59:14= 4,214;
 57:14= 4,071; 58:15= 3,867; 56:15= 3,733; 57:16= 3,563; 55:16= 3,438;
 56:17= 3,294; 54:17= 3,176; 55:18= 3,056

605 - Alle Getriebe wahlweise mit oder ohne Synchronisation /
 all gear boxes optional with or without synchromesh




Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTT 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
 Note: Homologation No.

Zusätzliche Informationen: (Optional equipment, accessories)

302 a

- Anzahl der Türen: auch 4-türig / number of doors: also 4 doors

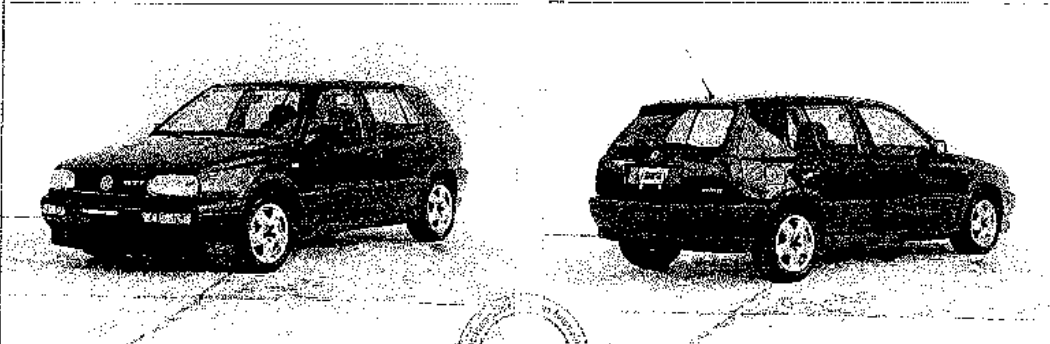

20 -2

Golf 3 Gr A



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

ONS

*Oberste Nationale Sportkommission
für den Automobilsport in Deutschland GmbH*

Gruppe
Group **A**

Homologation Nr.
Homologation No.

A-5483

Nachtrag Nr.
Extension No.

01/01 VO

Nachtrag zum Homologationsblatt

Form of homologation extension



ES Sportversion des Typs
Sporting edition of the type



VO Ausstattungsvariante
Option variant



ET Normale Evolution des Typs
Normal evolution of the type



ER Berichtigung
amendment



VF Liefervarianze
Supply variant

Fahrzeughersteller: **VOLKSWAGEN**
Vehicle Manufacturer

Modell und Typ: **Golf GTL 16V 2.0**
Model and Type

Homologation gültig ab: **01. APR. 1993**
Homologation valid from

Seite oder Nachtrag <i>Page or extension</i>	Anker <i>Anchor</i>	Beschreibung <i>Description</i>
602 803 b 803 h		Hauptzylinder für Bremsen- und Kupplungsbetätigung (wahlweise von Ø 15 bis 26 mm), Gehäuseausführungen und Flüssigkeitsbehälter je nach Lieferant / Master cylinders for brake and clutch operation (optionally Ø 15 to 26 mm), reservoirs and housing designs depending on supplier Photo: 1 + 2
803 b		Waagebalken-Bremssystem, verstellbar. Wahlweise: Verstellwelle und Anzeige / Balance bar system, adjustable. Optional: adjustment cable and display Für Fußbremse, in ein Pedal nach Wahl zu integrieren / For foot brake, to be integrated in a pedal as required. Photo: 3 An der Spritzwand zu montieren / To be mounted to bulkhead Photo: 4
803 h		Hydraulische Handbremse. Wahlweise zusätzlich anzuschließende mechanische Betätigung über Seilzüge. - Mitteltunnel / Hydraulic handbrake. Optional: Mechanical cable mechanism to be fitted additionally. - On tunnel. Photo: 5



27

Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
 Nachtrag Nr. 01/01V0

Seite oder Nachtrag Page or extension	Artikel Article	Beschreibung Description
	803 h	Zusätzlicher, zweiter Handbremsattel für mechanische Betätigung an der Hinterachse / Additional, second handbrake caliper for mechanical operation, at rear axle Photo: 6
	803 h	Absperrventil anstelle Handbremse / cut-off valve instead of handbrake Photo: 7
	803 d	Bremskraftregler, Cockpit / brake pressure regulator, cockpit Photo: 8 + 9
	803 d	Entfall: Serien-Bremskraftregler / Deletion: original brake pressure regulator
	803	Bei Einbau der VO-Bremssysteme können Serienteile entfallen: Bremsservo, ABS und EDS (elt. Differentialsperre) / on installation of VO-brake systems standard parts may be dropped: power brake assembly ABS and EDS (electr. differential locking)
	803	Halter für Bremsattel / brake caliper bracket Photo: 10
	803	Bremsbelüftungsschlauch (max. Ø 100 mm) zum Anschluß an die serienmäßigen Öffnungen der Frontstoßstange / brake cooling duct to be fitted to the original openings of the front bumper Photo: 11
	803	Bremsattel mit Befestigungsbohrungen für unterschiedliche Scheibendurchmesser / brake caliper with mounting holes for different disc diameters Photo: 12
	803	Bremsattel: wahlweise axiale oder radiale Befestigungsschrauben; Belagsicherung mit Clips oder Schrauben / optional: brake calipers with axial or radial mounting bolts; pad retention by clips or bolts



Golf 3 Gr A


Marke VOLKSWAGEN Modell Golf GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
 Make VW Type Golf Homologation No. 01/01V0
 Nachtrag Nr. Extension No.

Homologationsblatt VO für Scheibenbremsen (zu gebrauchen mit der ersten Seite „Nachtrag zum Homologationsblatt“) VO Homologation sheet for disc brakes (to be used with the page of "Form of Homologation Extension")

808 Bremsen
Brakes

- e) Anzahl der Zylinder je Rad
Number of cylinders per wheel
- e1) Bohrung
Bore
- g) Scheibenbremsen
Disc brakes
- g1) Anzahl der Bremsschläge je Rad
Number of discs per wheel
- g2) Anzahl der Bremszylinder je Rad
Number of cylinders per wheel
- g3) Material der Bremszylinder
Cylinder material
- g4) Dicke der neuen Bremscheibe
Thickness of new disc
- g5) Außendurchmesser der Bremscheibe
Outside diameter of disc
- g6) Außendurchmesser der Belagfläche
External diameter of pads rubbing surface
- g7) Innendurchmesser der Belagfläche
Internal diameter of pads rubbing surface
- g8) Länge der Beläge über Alles
Cover length of the pads
- g9) Bremscheibe belüftet
Ventilated disc

Vorn Front	Hinten Rear
<u>4</u>	<u>2</u>
<u>38,1 / 41,3 / 44,5</u> mm	<u>36,0 / 38,17 / 41,3 / 44,5</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>alloy</u>	<u>alloy</u>
<u>25,4/28,0/32,0</u> ± 1 mm	<u>10/12</u> ± 1 mm
<u>280/295/325/355</u> ± 1,5 mm	<u>226/254/266</u> ± 1,5 mm
<u>279/294/324/354</u> ± 1,5 mm	<u>226/253/265</u> ± 1,5 mm
<u>min.179 to max.272</u> ± 1,5 mm	<u>min.137 to max.182</u> ± 1,5 mm
<u>113/126/132</u> ± 1,5 mm	<u>70</u> ± 1,5 mm
☒ ja yes	☒ ja yes

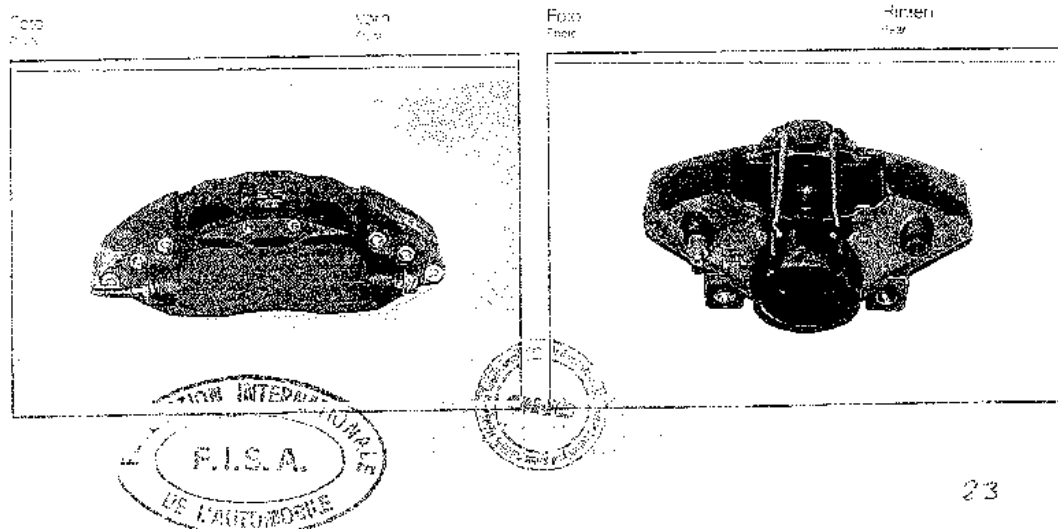

Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell Golf GTI 16V 2.0 Handwritten Nr. A-5483
 Nachtrag Nr. 01/01V0
 1. Ausgabe: No.

Seite oder Nachtrag Page or extension	Artikel Article	Beschreibung Description
	803	Bremsscheiben, wahlweise: glatt, genutet und/oder gebohrt; einteilig (Güßeisen) oder zweiteilig mit unterschiedlichen Aluminiumbefestigungsglocken; Dehnschlitz und Schraubenzahl variieren / brake discs, optional: plain, grooved and/or cross drilled; one piece (cast iron) or two pieces with different alloy mounting bells; heat grooves and number of bolts varying Photo: 13 + 14 + 15
	701	Federbein vorn, verstärkt, mit unterschiedlichen Abmessungen / front strut, reinforced, various dimensions Photo: 16
	701	Stoßdämpfer hinten, verstärkt, mit unterschiedlichen Abmessungen / rear shock absorber, reinforced, various dimensions Photo: 17
	701	Radlagergehäuse und Nabe, verstärkt, 4 Stehbolzen, komplett austauschbar mit Standardteil, Bremssattelaufnahme dem Bremsscheibendurchmesser anzupassen / wheel bearing housing and hub, reinforced, 4 studs; complete assembly interchangeable with standard components; caliper mounting boss variable depending on disc size used Photo: 18
	701	Radlagergehäuse, verstärkt, mit geändertem Anschluß für Spurstange, Querlenker und Bremsattel / wheel bearing housing, reinforced, with modified supports for steering rod, wishbone and brake caliper Photo: 19
	801	Radnabe hinten / rear wheel hub Photo: 20
	701	Bolzen mit Distanzhülsen verschiedener Länge zum Anschluß Querlenker an Radlagergehäuse / bolts with spacer sleeves, various lengths, for mounting lower control arm to wheel bearing housing Photo: 21
	701	Querlenker, verstärkt, mit Unibal-Gelenken (auch exzentrisch, ± 20 mm) / Wishbone, reinforced, with Unibal-joints (also excentric ± 20 mm) Photo: 22
	701	Querlenker, einstellbar / Wishbone, adjustable Photo: 23 + 24



Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell Golf GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
 Nachtrag Nr. 01/010

Seite oder Nachtrag Page or extension	Artikel Article	Beschreibung Description
	701	Stabilisator, verstellbar / antirollbar, adjustable Photo: 25 + 26 + 27
	701	Stabilisator, mit der Hinterachse zu verschrauben / antirollbar to be bolted to rear axle Photo: 28
	701	Veränderte Hinterachse mit Halter / revised rear axle with supports Photo: 29
	701	Verstärkter Hilfsrahmen für Vorderachse mit optionaler Aufnahme für Stabilisator; Position zur Karosserie unverändert / reinforced front axle sub-frame with optional antirollbar support; position to chassis unchanged Photo: 30
	701	Federbeinlagerung, verstärkt und exzentrisch, in verschiedenen Positionen zu montieren / strut mounting, reinforced, excentric, mountable in different positions Photo: 31 + 32
	701	Stoßdämpferlagerung, exzentrisch / shock absorber mounting, excentric Photo: 33
	701	Zentrale Radbefestigung / center wheel locking Photo: 34
	804	Servolenkung, verstärkt, mit geänderten Übersetzungsverhältnis (Hub je Umdrehung optional 47; 51; 55 ± 2 mm) / power steering, reinforced, with modified ratio (travel per turn: 47; 51; 55 ± 2 mm) Photo: 35
	804	Pumpe für Lenkservoöl / pump for powersteering fluid Photo: 36
	804	Kühlrohr für Servoöl (Schläuche sind anzupassen) / cooling tube für servo fluid (hoses to be revised) Photo: 37
	804	Lenksäule HD / steering column, hd Photo: 38
	804	Spurstange, verstärkt / steering rod, reinforced Photo: 39



25

Golf 3 Gr A

Marke: VOLKSWAGEN Modell: Golf GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
 Name: _____ Nachtrag Nr. 01/01V0
 Edition: _____

Seite oder Nachtrag Page or supplement	Artikel Article	Beschreibung Description
	804	Spurstangenkopf mit Unibal; wahlweise Distanzring für Toleranzausgleich / tie rod end with Unibal; optional: spacers for compensation of tolerances Photo: 40
	603	Getriebebeschaltung mit Seilzügen, auf Mitteltunnel / cable gear shift system on tunnel Photo: 41
	606	Verstärkte Antriebsgelenkwellen, Wellenlänge passend zum Fahrwerk variabel; Flanschanschluß: 3 Schrauben, 3 Stifte / reinforced drive shafts, shaft length variable according to suspension used; flange side: 3 bolts, 3 pins Photo: 42 + 43
		Entfall: Radioeinbausatz, Außenspiegelverstellung, Heckscheibenwischersystem, seitliche US-Blinkleuchten, Serienkatalysatorsystem / Deletion: Radio installation kit, remote mirror adjustment, rear wash/wiper system, side indicators (US), standard catalyst system
	901	Wahlweise 1 oder 2 Belüftungsklappen im vorderen Drittel des Daches (nur Rallye, Höhe max. 10 cm, Gesamtbreite max. 50 cm) / Optional: 1 or 2 ventilation flaps in the front third of the roof (rally only, max. height 10 cm, max. total width 50 cm) Photo: 45 + 46



Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell Golf GTI 16V 2.0 Baujahr 1990-1992
 Nachtrag Nr. 01701V0
 A-5483

Foto Nr. 1

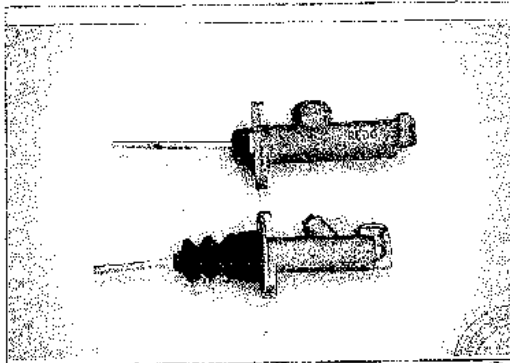


Foto Nr. 2

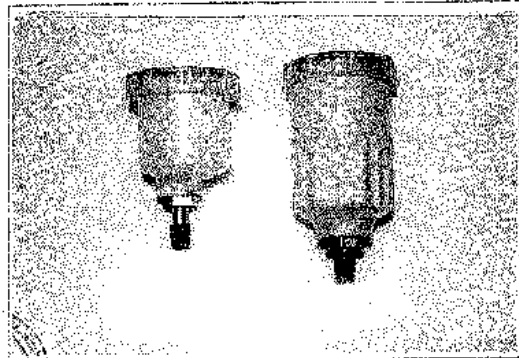


Foto Nr. 3

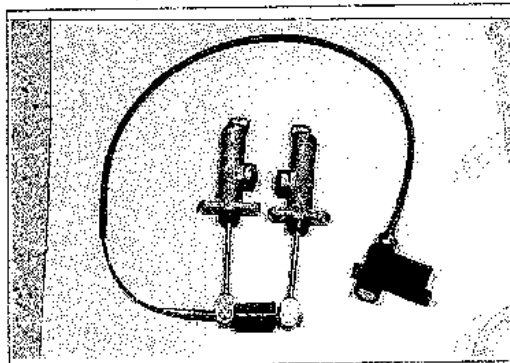


Foto Nr. 4

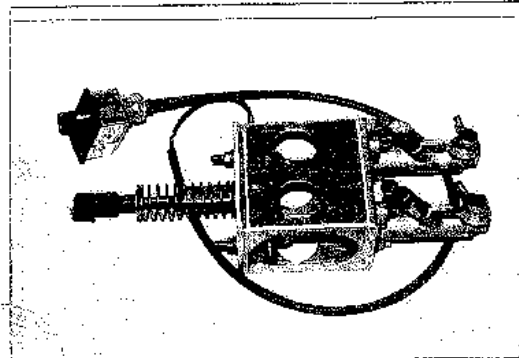


Foto Nr. 5


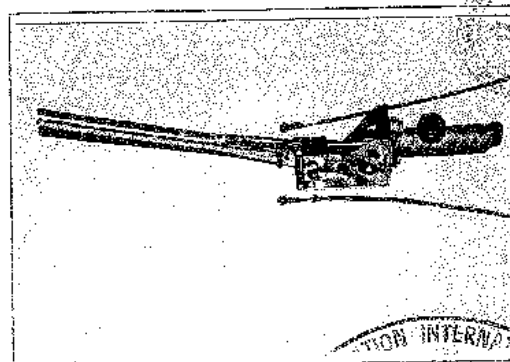


Foto Nr. 6

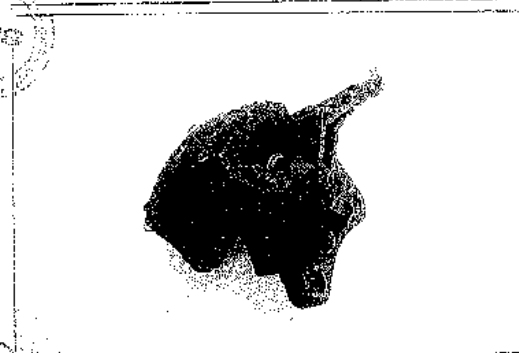

Golf 3 Gr A

Mark: VOLKSWAGEN Model: GOLF GTI 16V 2.0 Homologation Nr: A-5483
 Nachtrag Nr: 01/01V0

Foto Nr.
7

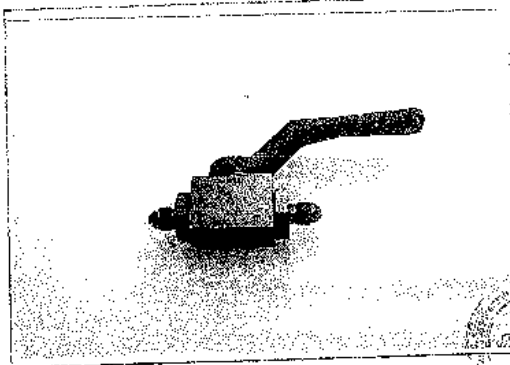


Foto Nr.
8

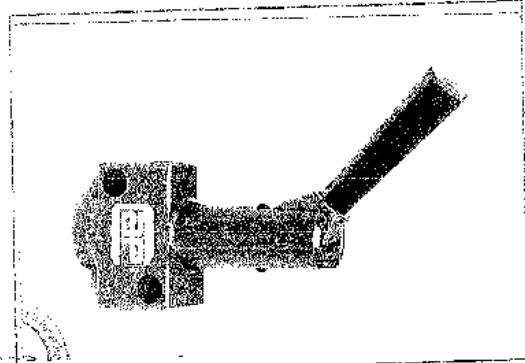


Foto Nr.
9

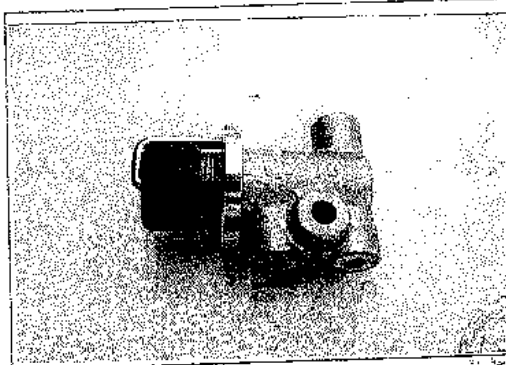


Foto Nr.
10

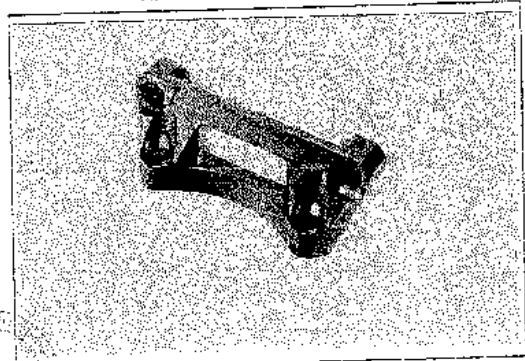


Foto Nr.
11


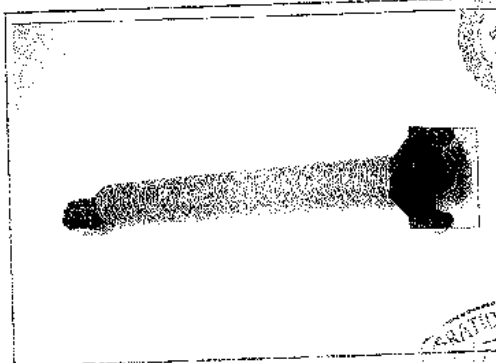


Foto Nr.
12

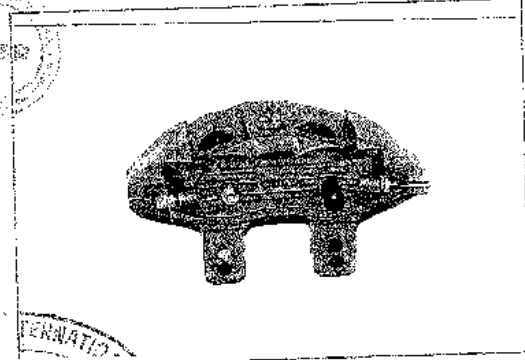

28

Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell Golf GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
 Nachtrag Nr. 01/01V0

Foto Nr. 13
Bremsen

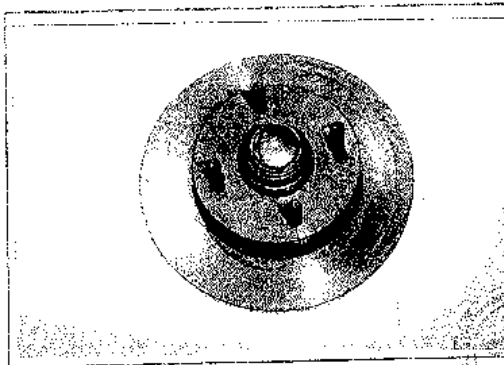


Foto Nr. 14
Bremsen

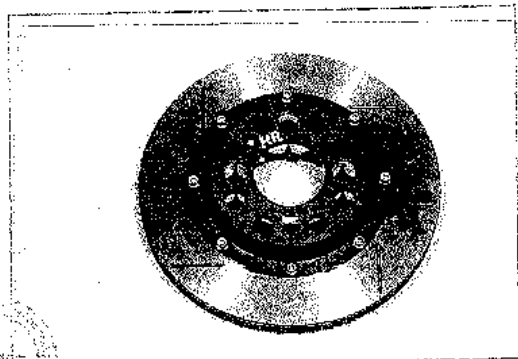


Foto Nr. 15
Bremsen

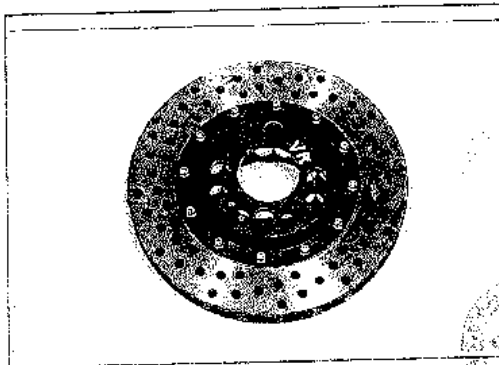


Foto Nr. 16
Stoßdämpfer

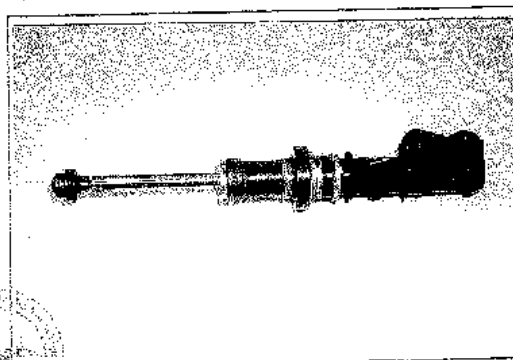


Foto Nr. 17
Stoßdämpfer

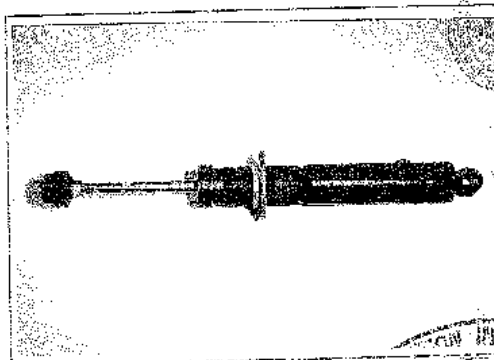


Foto Nr. 18
Stoßdämpfer



Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell GOLF GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
 Photo Nr. 01/01V0
 Nachtrag Nr.
 Extension Nr.

Foto Nr. 19
Photo Nr.

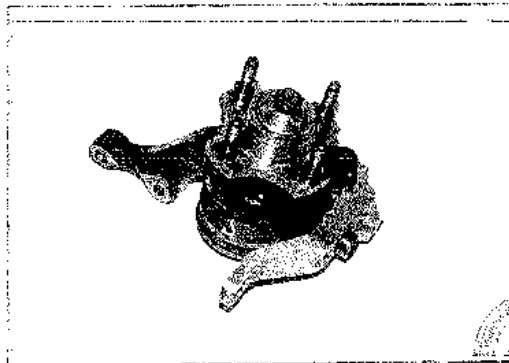


Foto Nr. 20
Photo Nr.

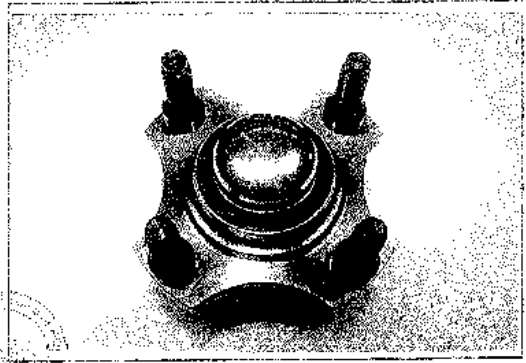


Foto Nr. 21
Photo Nr.

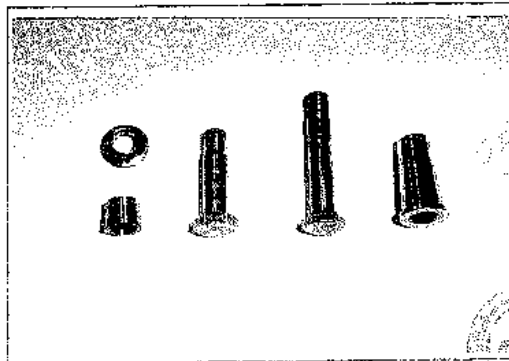


Foto Nr. 22
Photo Nr.

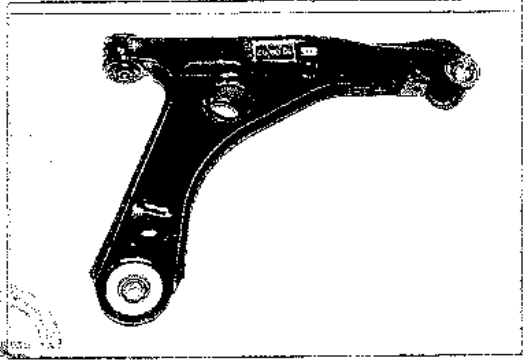


Foto Nr. 23
Photo Nr.


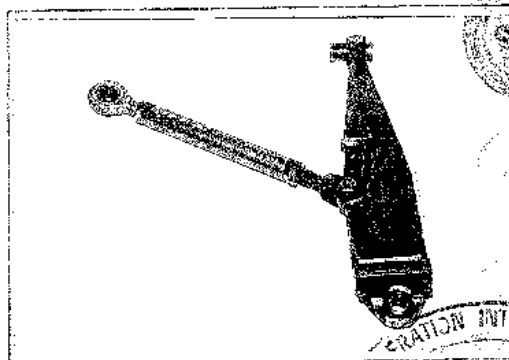


Foto Nr. 24
Photo Nr.

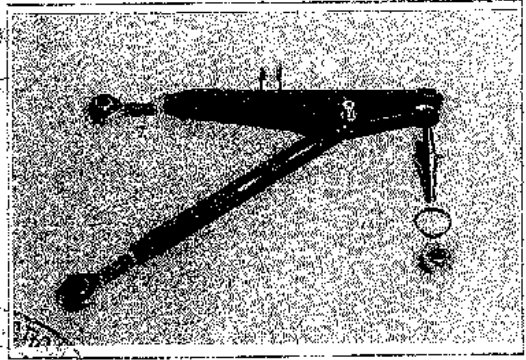

Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell Golf GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
 Nachtrag Nr. 0170110

Foto Nr. 25
Photo No.

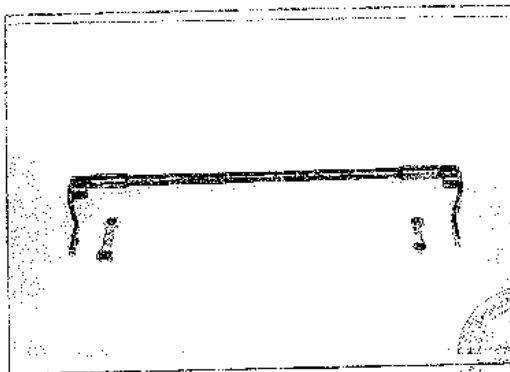


Foto Nr. 26
Photo No.

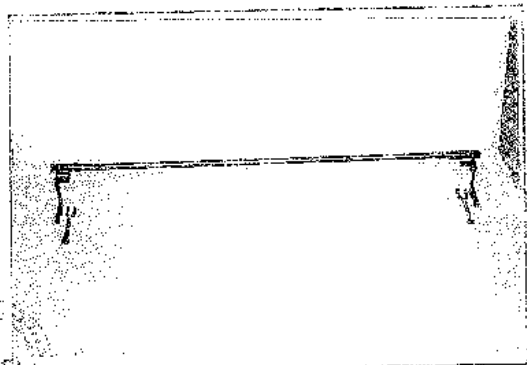


Foto Nr. 27
Photo No.

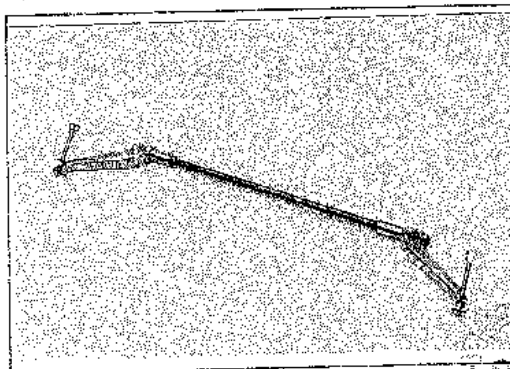


Foto Nr. 28
Photo No.

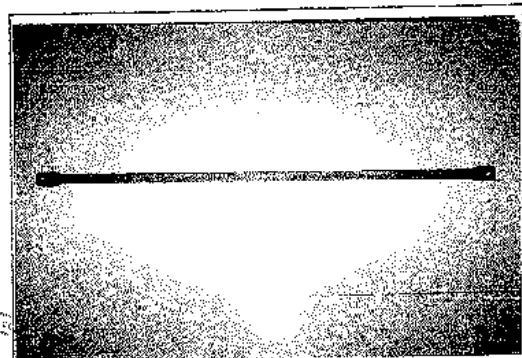


Foto Nr. 29
Photo No.


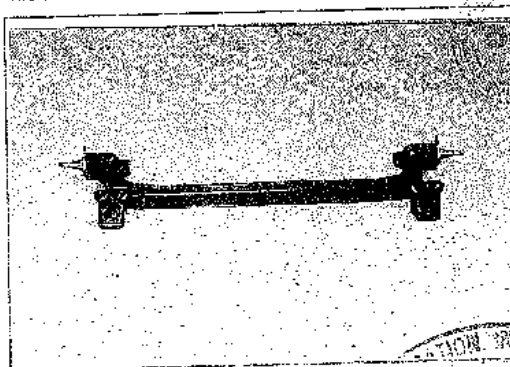


Foto Nr. 30
Photo No.

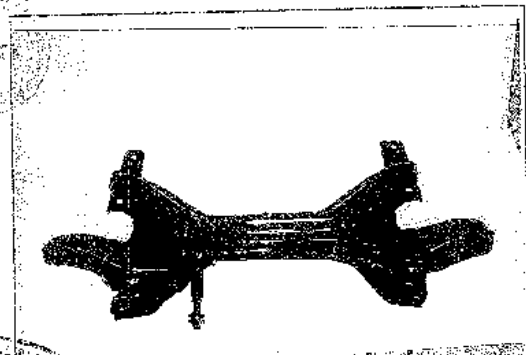

Golf 3 Gr A

VOLKSWAGEN

GOLF GTI 16V 2.0

A-5483

Marke
Type

Modell
Type

Homologation Nr.
Homologation No.

Nachtrag Nr.
Supplement No.

01/01V0

Foto Nr.
Photo No.

31

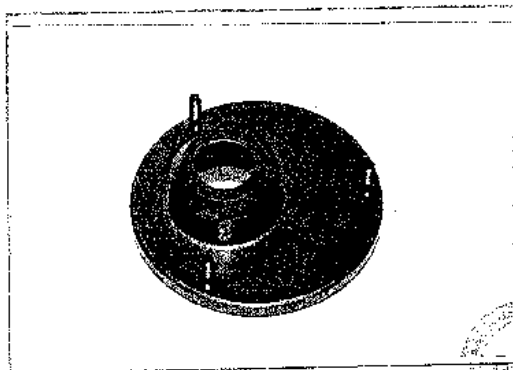


Foto Nr.
Photo No.

32

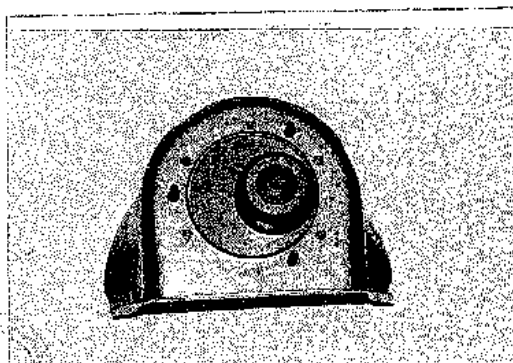


Foto Nr.
Photo No.

33

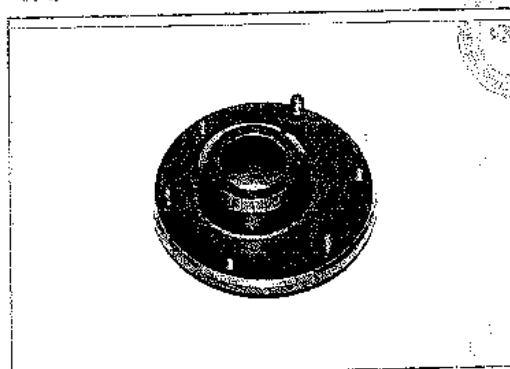


Foto Nr.
Photo No.

34

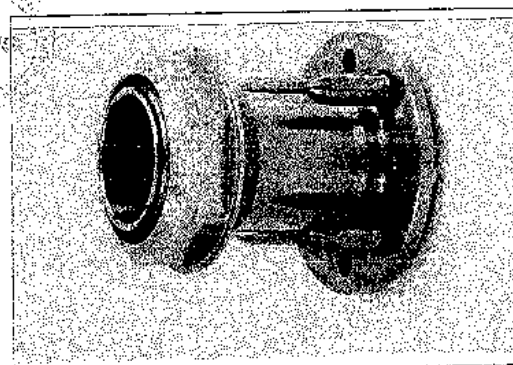


Foto Nr.
Photo No.

35


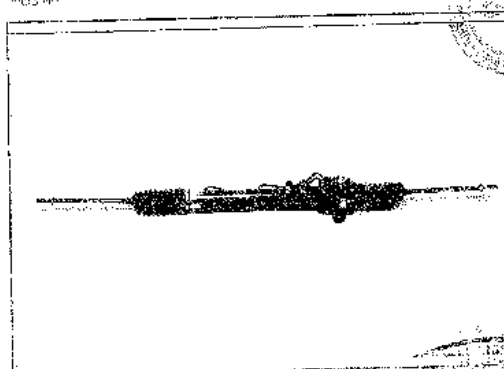


Foto Nr.
Photo No.

36

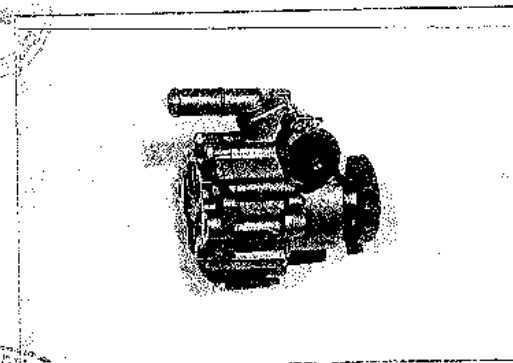

32

Golf 3 Gr A

VOLKSWAGEN

GOLF GTI 16V 2.0

A-5483

Marke
Modell

Modell
Modell

Homologation Nr.
Homologation No.

01/01V0

Nachtrag Nr.
Eclairage No.

Foto Nr. 37
Photo No.

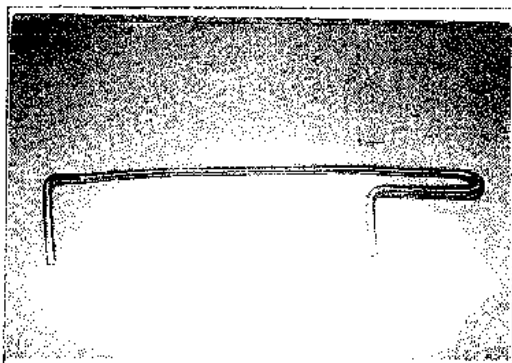


Foto Nr. 38
Photo No.

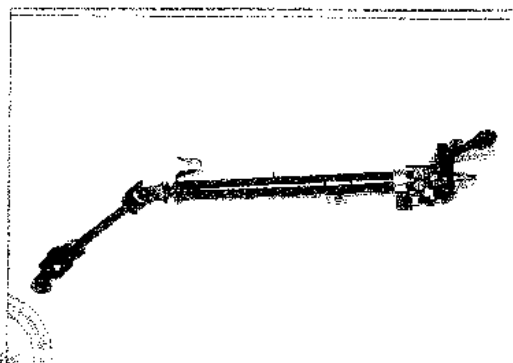


Foto Nr. 39
Photo No.

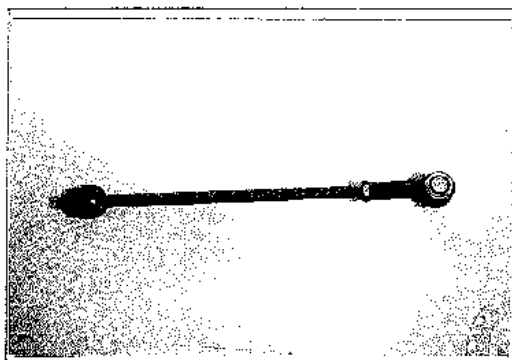


Foto Nr. 40
Photo No.

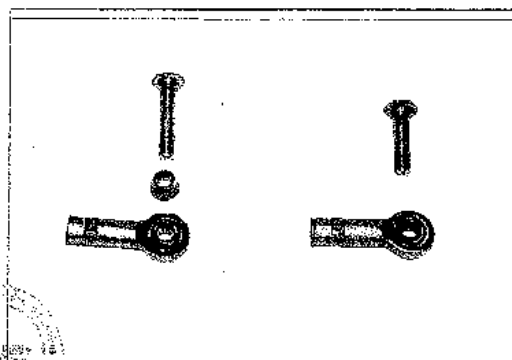


Foto Nr. 41
Photo No.


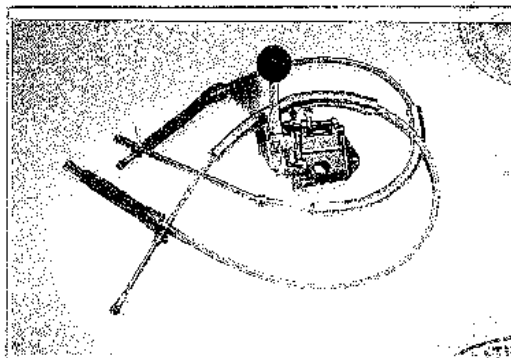


Foto Nr. 42
Photo No.

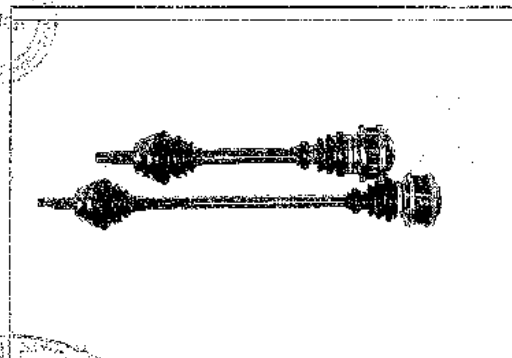

33

Golf 3 Gr A

VOLKSWAGEN

Golf GTI 16V 2.0

A-5483

Marque
Vier

Modell
Vier

Homologation Nr.
Homologation Nr.

Nachtrag Nr.
01/01V0

Foto Nr.
43

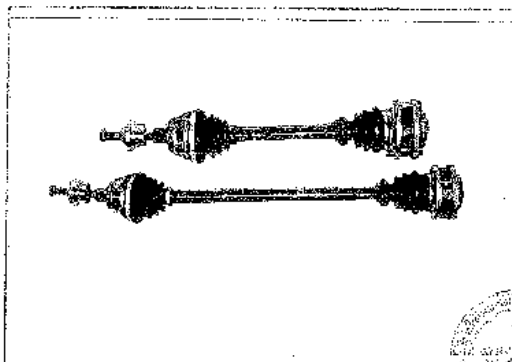


Foto Nr.
45

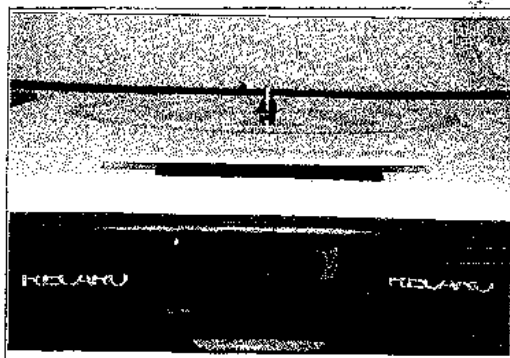


Foto Nr.
46

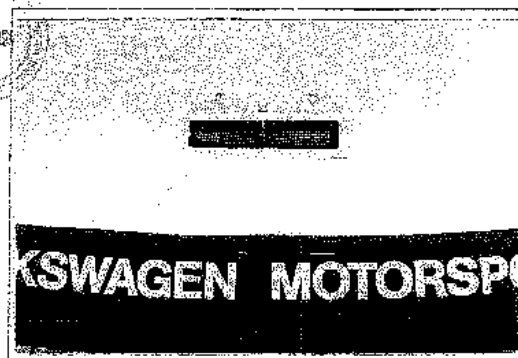


Foto Nr.
47


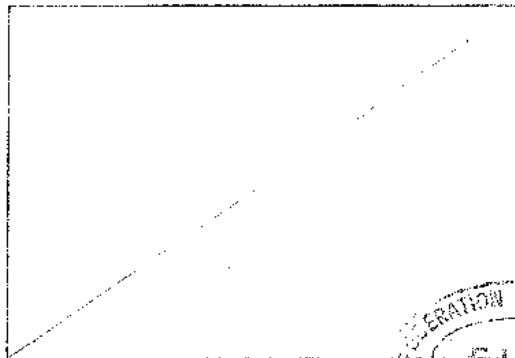


Foto Nr.
48



34

Golf 3 Gr A

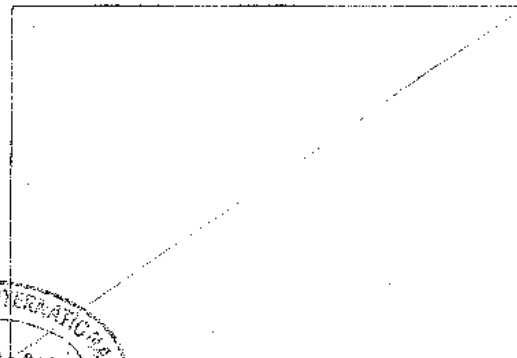

FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

ONS

Oberste Nationale Sportkommission
für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Gruppe
Group

A/B/N/T

Homologation Nr.
Homologation No.

A - 5483

Nachtrag Nr.
Extension No.

02/02 VO

Nachtrag zum Homologationsblatt
Form of homologation extension



ES Sportevolution des Typs
Sporting evolution of the type



VO Ausstattungsvariante
Option variant



ET Normale Evolution des Typs
Normal evolution of the type



ER Berichtigung
Erratum



VF Liefervariante
Supply variant

Volkswagen AG

Fahrzeughersteller:
Vehicle Manufacturer


Modell und Typ:
Model and Type

Golf GTI 16V 2.0

Homologation gültig ab:
Homologation valid as from

01 JUL. 1994


Seite oder Nachtrag Page or extension	Artikel Article	Beschreibung Description																											
	605 e	Radsatz / set of gears Schaltung und Schmiersystem unverändert / gear shifting and lubrication system unchanged <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Handschaltung Manual</th></tr> <tr> <th></th><th>Anzahl der Zähne Number of teeth</th><th>Über- setzungen ratio</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>33:11</td><td>3,000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>32:14</td><td>2,286</td></tr> <tr> <td>3</td><td>30:17</td><td>1,765</td></tr> <tr> <td>4</td><td>28:19</td><td>1,474</td></tr> <tr> <td>5</td><td>26:21</td><td>1,238</td></tr> <tr> <td>6</td><td>24:23</td><td>1,043</td></tr> <tr> <td>Rück- wärts R</td><td>T8 X T1 23</td><td>2,945</td></tr> </tbody> </table>	Handschaltung Manual				Anzahl der Zähne Number of teeth	Über- setzungen ratio	1	33:11	3,000	2	32:14	2,286	3	30:17	1,765	4	28:19	1,474	5	26:21	1,238	6	24:23	1,043	Rück- wärts R	T8 X T1 23	2,945
Handschaltung Manual																													
	Anzahl der Zähne Number of teeth	Über- setzungen ratio																											
1	33:11	3,000																											
2	32:14	2,286																											
3	30:17	1,765																											
4	28:19	1,474																											
5	26:21	1,238																											
6	24:23	1,043																											
Rück- wärts R	T8 X T1 23	2,945																											



Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Modell Golf GTI 16V 2.0 Homologation Nr. A-5483
 Nachtrag Nr. 02/02 VO

Seite oder Nachtrag Page or extension	Anbild. Ansch.	Beschreibung Description
	605 b	Achsantrieb / final ratio Serie B: 62:13 = 4.769
	605 s 602	Alternatives Getriebegehäuse, verstärkt, Aluminium- oder Magnesiumlegierung. Wahlweise zentraler Kupplungsnehmerzylinder integriert / Alternative gear box housing, reinforced, aluminium or magnesium alloy. Optional: central slave cylinder for clutch integrated Photo: 1 + 2
	701	Modifiziertes Radlagergehäuse mit verschiedenen Anschlußteilen / Modified front upright with optional connecting parts Photo: 3
	701	Verstärktes Radlagergehäuse und Nabe mit wahlweisen Anschlußteilen, unterschiedliche Befestigungspunkte entsprechend Bremssatteltyp möglich. Material: Stahl oder Aluminium Reinforced front upright and hub with optional connecting parts, different mounting points depending on type of brake caliper possible, material: steel or aluminium. Photo: 4
	701	Radaufnahme hinten, verstärkt, unterschiedliche Befestigungspunkte entsprechend Bremssatteltyp möglich. Material: Stahl oder Aluminium Rear bearing carrier and hub, reinforced, different mounting points depending on type of brake caliper possible. Material: steel or aluminium. Photo: 5
	803	Pedalwerk für Kupplung und Bremse mit integriertem Waagebalken, verstellbar / Pedal system for clutch and brake with integrated balance bar, adjustable Photo: 6
	803 e	1) Kolbenbohrung hinten / Piston bore, rear: 31,6 mm



Golf 3 Gr A

Marke Marke	VOLKSWAGEN	Modell Modell	Golf GT 16V 2.0	Homologation Nr. Homologation No.	A-5483
				Nachtrag Nr. Nachtrag No.	02 / 02 VO

Foto Nr.
Photo No.

1

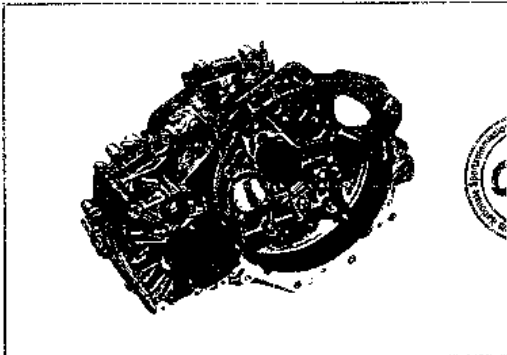


Foto Nr.
Photo No.

2

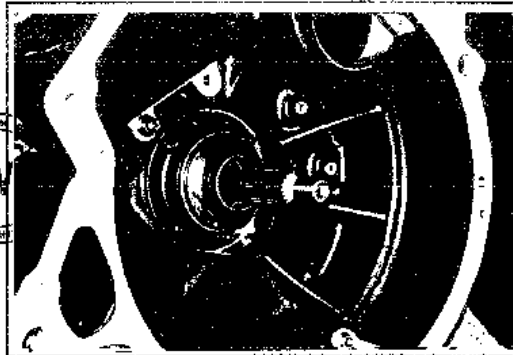


Foto Nr.
Photo No.

3

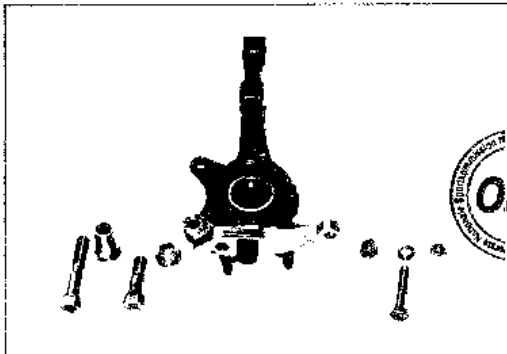


Foto Nr.
Photo No.

4

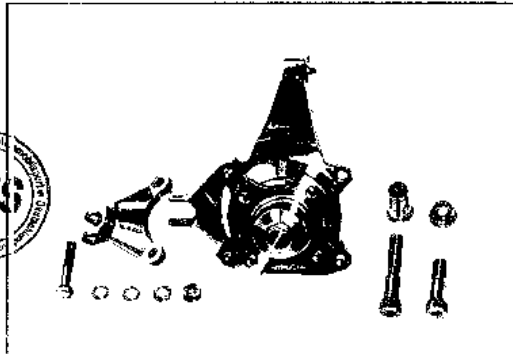



Foto Nr.
Photo No.

5



Foto Nr.
Photo No.

6

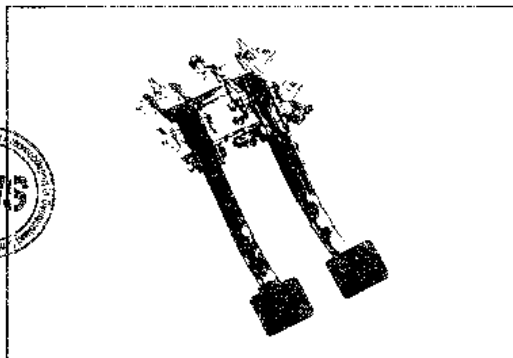

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, Place de la Concorde, 8
75008 PARIS

Golf 3 Gr A



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

ONS

*Oberste Nationale Sportkommission
für den Motorsport in Deutschland GmbH*

Gruppe
Group

A

Homologation Nr.
Homologation No.

A - 5483

Nachtrag Nr.
Extension No.

03 / 03 VO

Nachtrag zum Homologationsblatt
Form of homologation extension



ES Sporevolution des Typs
Sporting evolution of the type



VO Ausstattungsvariante
Option variant



ET Normale Evolution des Typs
Normal evolution of the type



ER Berichtigung
Emendation



VF Liefervariante
Supply variant

Fahrzeughersteller:
Vehicle Manufacturer

Volkswagen AG

Modell und Typ:
Model and type

Golf GTI 16V 2.0

01 JUL. 1995

Homologation gültig ab:
Homologation valid from

Seite oder Nachtrag Page or extension	Artikel Article	Beschreibung Description																											
	603 e 603 f	zusätzliches Getriebe - Additional gearbox																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Zusätzliche Additional Zahl der Zähne No. of teeth</th><th>Getriebe Gearboxes Übersetzungen Ratio</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>37 : 13</td><td>2,846</td></tr> <tr><td>2</td><td>30 : 14</td><td>2,143</td></tr> <tr><td>3</td><td>28 : 16</td><td>1,750</td></tr> <tr><td>4</td><td>30 : 20</td><td>1,500</td></tr> <tr><td>5</td><td>25 : 19</td><td>1,316</td></tr> <tr><td>6</td><td>27 : 23</td><td>1,174</td></tr> <tr><td>7</td><td>28 : 26</td><td>1,077</td></tr> <tr><td>R</td><td>21 : 7</td><td>3,000</td></tr> </tbody> </table> Schaltschema, wahlweise Gear change gates, optional		Zusätzliche Additional Zahl der Zähne No. of teeth	Getriebe Gearboxes Übersetzungen Ratio	1	37 : 13	2,846	2	30 : 14	2,143	3	28 : 16	1,750	4	30 : 20	1,500	5	25 : 19	1,316	6	27 : 23	1,174	7	28 : 26	1,077	R	21 : 7	3,000
	Zusätzliche Additional Zahl der Zähne No. of teeth	Getriebe Gearboxes Übersetzungen Ratio																											
1	37 : 13	2,846																											
2	30 : 14	2,143																											
3	28 : 16	1,750																											
4	30 : 20	1,500																											
5	25 : 19	1,316																											
6	27 : 23	1,174																											
7	28 : 26	1,077																											
R	21 : 7	3,000																											



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :

Golf 3 Gr A

Marke: **VOLKSWAGEN** Modell: **GOLF GTI 16V 2.0** Homologation Nr. **A - 5483**
 Nachtrag Nr. **03 / 03 VO**
 Extension No.

Sorte oder Nachtrag Page or extension	Artikel Article	Beschreibung Description																																																																																																																																																																																																																																																						
606 b		Übersetzungen - Ratios:																																																																																																																																																																																																																																																						
606 c		<table><tr><th>Achsantrieb Final Drive</th><th></th><th>Wechselgang Change Gear 1</th><th></th><th>Wechselgang Change Gear 2</th><th>Übersetzung Final Ratio</th></tr><tr><td>50 : 15</td><td>x</td><td>23 : 24</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>3,194</td></tr><tr><td>50 : 15</td><td>x</td><td>- : -</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>3,333</td></tr><tr><td>50 : 15</td><td>x</td><td>24 : 23</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>3,478</td></tr><tr><td>50 : 15</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>3,664</td></tr><tr><td>50 : 15</td><td>x</td><td>23 : 20</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>3,833</td></tr><tr><td>50 : 15</td><td>x</td><td>23 : 24</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>3,531</td></tr><tr><td>50 : 15</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>3,684</td></tr><tr><td>50 : 15</td><td>x</td><td>24 : 23</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>3,844</td></tr><tr><td>50 : 15</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>4,072</td></tr><tr><td>50 : 15</td><td>x</td><td>23 : 20</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>4,237</td></tr><tr><td>51 : 14</td><td>x</td><td>23 : 24</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>3,491</td></tr><tr><td>51 : 14</td><td>x</td><td>- : -</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>3,643</td></tr><tr><td>51 : 14</td><td>x</td><td>24 : 23</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>3,801</td></tr><tr><td>51 : 14</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>4,026</td></tr><tr><td>51 : 14</td><td>x</td><td>23 : 20</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>4,189</td></tr><tr><td>51 : 14</td><td>x</td><td>23 : 24</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>3,859</td></tr><tr><td>51 : 14</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>4,026</td></tr><tr><td>51 : 14</td><td>x</td><td>24 : 23</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>4,201</td></tr><tr><td>51 : 14</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>4,450</td></tr><tr><td>51 : 14</td><td>x</td><td>23 : 20</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>4,630</td></tr><tr><td>52 : 13</td><td>x</td><td>23 : 24</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>3,833</td></tr><tr><td>52 : 13</td><td>x</td><td>- : -</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>4,000</td></tr><tr><td>52 : 13</td><td>x</td><td>24 : 23</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>4,174</td></tr><tr><td>52 : 13</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>4,421</td></tr><tr><td>52 : 13</td><td>x</td><td>23 : 20</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>4,600</td></tr><tr><td>52 : 13</td><td>x</td><td>23 : 24</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>4,237</td></tr><tr><td>52 : 13</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>4,421</td></tr><tr><td>52 : 13</td><td>x</td><td>24 : 23</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>4,613</td></tr><tr><td>52 : 13</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>4,896</td></tr><tr><td>52 : 13</td><td>x</td><td>23 : 20</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>5,084</td></tr><tr><td>53 : 12</td><td>x</td><td>23 : 24</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>4,233</td></tr><tr><td>53 : 12</td><td>x</td><td>- : -</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>4,417</td></tr><tr><td>53 : 12</td><td>x</td><td>24 : 23</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>4,609</td></tr><tr><td>53 : 12</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>4,882</td></tr><tr><td>53 : 12</td><td>x</td><td>23 : 20</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>5,079</td></tr><tr><td>53 : 12</td><td>x</td><td>23 : 24</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>4,678</td></tr><tr><td>53 : 12</td><td>x</td><td>20 : 20</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>4,882</td></tr><tr><td>53 : 12</td><td>x</td><td>24 : 23</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>5,094</td></tr><tr><td>53 : 12</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>5,398</td></tr><tr><td>53 : 12</td><td>x</td><td>23 : 20</td><td>x</td><td>21 : 19</td><td>5,614</td></tr></table>	Achsantrieb Final Drive		Wechselgang Change Gear 1		Wechselgang Change Gear 2	Übersetzung Final Ratio	50 : 15	x	23 : 24	x	20 : 20	3,194	50 : 15	x	- : -	x	20 : 20	3,333	50 : 15	x	24 : 23	x	20 : 20	3,478	50 : 15	x	21 : 19	x	20 : 20	3,664	50 : 15	x	23 : 20	x	20 : 20	3,833	50 : 15	x	23 : 24	x	21 : 19	3,531	50 : 15	x	20 : 20	x	21 : 19	3,684	50 : 15	x	24 : 23	x	21 : 19	3,844	50 : 15	x	21 : 19	x	21 : 19	4,072	50 : 15	x	23 : 20	x	21 : 19	4,237	51 : 14	x	23 : 24	x	20 : 20	3,491	51 : 14	x	- : -	x	20 : 20	3,643	51 : 14	x	24 : 23	x	20 : 20	3,801	51 : 14	x	21 : 19	x	20 : 20	4,026	51 : 14	x	23 : 20	x	20 : 20	4,189	51 : 14	x	23 : 24	x	21 : 19	3,859	51 : 14	x	20 : 20	x	21 : 19	4,026	51 : 14	x	24 : 23	x	21 : 19	4,201	51 : 14	x	21 : 19	x	21 : 19	4,450	51 : 14	x	23 : 20	x	21 : 19	4,630	52 : 13	x	23 : 24	x	20 : 20	3,833	52 : 13	x	- : -	x	20 : 20	4,000	52 : 13	x	24 : 23	x	20 : 20	4,174	52 : 13	x	21 : 19	x	20 : 20	4,421	52 : 13	x	23 : 20	x	20 : 20	4,600	52 : 13	x	23 : 24	x	21 : 19	4,237	52 : 13	x	20 : 20	x	21 : 19	4,421	52 : 13	x	24 : 23	x	21 : 19	4,613	52 : 13	x	21 : 19	x	21 : 19	4,896	52 : 13	x	23 : 20	x	21 : 19	5,084	53 : 12	x	23 : 24	x	20 : 20	4,233	53 : 12	x	- : -	x	20 : 20	4,417	53 : 12	x	24 : 23	x	20 : 20	4,609	53 : 12	x	21 : 19	x	20 : 20	4,882	53 : 12	x	23 : 20	x	20 : 20	5,079	53 : 12	x	23 : 24	x	21 : 19	4,678	53 : 12	x	20 : 20	x	21 : 19	4,882	53 : 12	x	24 : 23	x	21 : 19	5,094	53 : 12	x	21 : 19	x	21 : 19	5,398	53 : 12	x	23 : 20	x	21 : 19	5,614
Achsantrieb Final Drive		Wechselgang Change Gear 1		Wechselgang Change Gear 2	Übersetzung Final Ratio																																																																																																																																																																																																																																																			
50 : 15	x	23 : 24	x	20 : 20	3,194																																																																																																																																																																																																																																																			
50 : 15	x	- : -	x	20 : 20	3,333																																																																																																																																																																																																																																																			
50 : 15	x	24 : 23	x	20 : 20	3,478																																																																																																																																																																																																																																																			
50 : 15	x	21 : 19	x	20 : 20	3,664																																																																																																																																																																																																																																																			
50 : 15	x	23 : 20	x	20 : 20	3,833																																																																																																																																																																																																																																																			
50 : 15	x	23 : 24	x	21 : 19	3,531																																																																																																																																																																																																																																																			
50 : 15	x	20 : 20	x	21 : 19	3,684																																																																																																																																																																																																																																																			
50 : 15	x	24 : 23	x	21 : 19	3,844																																																																																																																																																																																																																																																			
50 : 15	x	21 : 19	x	21 : 19	4,072																																																																																																																																																																																																																																																			
50 : 15	x	23 : 20	x	21 : 19	4,237																																																																																																																																																																																																																																																			
51 : 14	x	23 : 24	x	20 : 20	3,491																																																																																																																																																																																																																																																			
51 : 14	x	- : -	x	20 : 20	3,643																																																																																																																																																																																																																																																			
51 : 14	x	24 : 23	x	20 : 20	3,801																																																																																																																																																																																																																																																			
51 : 14	x	21 : 19	x	20 : 20	4,026																																																																																																																																																																																																																																																			
51 : 14	x	23 : 20	x	20 : 20	4,189																																																																																																																																																																																																																																																			
51 : 14	x	23 : 24	x	21 : 19	3,859																																																																																																																																																																																																																																																			
51 : 14	x	20 : 20	x	21 : 19	4,026																																																																																																																																																																																																																																																			
51 : 14	x	24 : 23	x	21 : 19	4,201																																																																																																																																																																																																																																																			
51 : 14	x	21 : 19	x	21 : 19	4,450																																																																																																																																																																																																																																																			
51 : 14	x	23 : 20	x	21 : 19	4,630																																																																																																																																																																																																																																																			
52 : 13	x	23 : 24	x	20 : 20	3,833																																																																																																																																																																																																																																																			
52 : 13	x	- : -	x	20 : 20	4,000																																																																																																																																																																																																																																																			
52 : 13	x	24 : 23	x	20 : 20	4,174																																																																																																																																																																																																																																																			
52 : 13	x	21 : 19	x	20 : 20	4,421																																																																																																																																																																																																																																																			
52 : 13	x	23 : 20	x	20 : 20	4,600																																																																																																																																																																																																																																																			
52 : 13	x	23 : 24	x	21 : 19	4,237																																																																																																																																																																																																																																																			
52 : 13	x	20 : 20	x	21 : 19	4,421																																																																																																																																																																																																																																																			
52 : 13	x	24 : 23	x	21 : 19	4,613																																																																																																																																																																																																																																																			
52 : 13	x	21 : 19	x	21 : 19	4,896																																																																																																																																																																																																																																																			
52 : 13	x	23 : 20	x	21 : 19	5,084																																																																																																																																																																																																																																																			
53 : 12	x	23 : 24	x	20 : 20	4,233																																																																																																																																																																																																																																																			
53 : 12	x	- : -	x	20 : 20	4,417																																																																																																																																																																																																																																																			
53 : 12	x	24 : 23	x	20 : 20	4,609																																																																																																																																																																																																																																																			
53 : 12	x	21 : 19	x	20 : 20	4,882																																																																																																																																																																																																																																																			
53 : 12	x	23 : 20	x	20 : 20	5,079																																																																																																																																																																																																																																																			
53 : 12	x	23 : 24	x	21 : 19	4,678																																																																																																																																																																																																																																																			
53 : 12	x	20 : 20	x	21 : 19	4,882																																																																																																																																																																																																																																																			
53 : 12	x	24 : 23	x	21 : 19	5,094																																																																																																																																																																																																																																																			
53 : 12	x	21 : 19	x	21 : 19	5,398																																																																																																																																																																																																																																																			
53 : 12	x	23 : 20	x	21 : 19	5,614																																																																																																																																																																																																																																																			

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :

Golf 3 Gr A

Marke **VOLKSWAGEN** Modell **GOLF GTI 16V 2.0** Homologation Nr. **A - 5483**
 Nachtrag Nr. **03 / 03 VO**
 Extension Nr.

Seite oder Nachtrag Page or extension	Artikel Article	Beschreibung Description
	603	Zusätzliches Getriebe mit wahlweise ein oder zwei Vorgelegerradpaaren (Wechselgang), Gehäuse Aluminium- oder Magnesiumlegierung, Kupplungsglocke wahlweise auch Stahl. Zentraler Kupplungszylinder integriert Additional gearbox with one or two optional countershaft gears (change gears), case made of aluminum or magnesium alloy. Optional: steel clutch bell. Central clutch cylinder integrated Photo: 1
	603	Getriebeschalthebel, Ausführung und Position entsprechend den Fahrerbedürfnissen Gearshift lever - design and position according to the drivers needs Photo: 2
	701	Streben zur Verstärkung des Hinterachskörpers. Befestigungspunkte an der Achse unter den Stoßdämpferelementen und am Querprofil, ohne Verbindung zur Karosserie Bars for reinforcing the rear axle body. Bolted to the axle below the shockabsorber supports and to the transversal bar, no body fixing points. Photo: 3
	804	Elektrische Pumpe für Lenkservoöl. Reservoir und Anschlüsse wahlweise passend zur Einbaulage Electric pump for powersteering fluid. Reservoir and connecting elements suitable for the mounting position Inhalt / Reservoir contents: max. 1 l Photo: 4

FEDERATION INTERNATIONALE
 DE L'AUTOMOBILE
 8, place de la Concorde, 75008 Paris
 Services Administratifs
 4 bis, rue Bossy d'Anglas, 75008 Paris

Golf 3 Gr A

Marke **VOLKSWAGEN** Modell **GOLF GTI 16V 2.0** Homologation Nr. **A - 5483**
 Nachtrag Nr. **03 / 03 VO**

Seite oder Nachtrag Page or extension	Artikel Article	Beschreibung Description
	803	Zusätzlicher Bremsattel VORN für alle homologierten Brems-scheiben. Additional brake caliper FRONT for all homologated brake discs. e Zylinder - Cylinder 6 e1 Bohrung - Bore, min. - max. 26 - 42 mm g1 Beläge pro Rad Pads per wheel 2 g2 Bremsattel pro Rad Calipers per wheel 1 g3 Bremsattel, Material Caliper material Aluminium Alloy g8 Bremsbelaglänge Overall pad length 152 ± 1,5 mm Photo: 5
	803	Alle homologierten Bremsattel dürfen alternativ mit interner Wasserkühlung installiert werden. Das System besteht aus handelsüblichen Bauteilen: Pumpe, Kühler, Ausgleichsbehälter und Leitungen Max. Inhalt: 3,5 l zirkulierendes Kühlwasser All homologated brake calipers may optionally be installed with internal water cooling. The system consists of customary parts: Pump, radiator, header tank, connectors and hoses. Contents: Max. 3,5 l circulating cooling water.
	803	Erweitere 01/01VO um zusätzliche Brems Scheibenabmessung: Extend 01/01 VO by adding brake disc dimension: g5 Außendurchmesser, vorn External diameter, front 330 ± 1,5 mm

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
9 bis, rue Boursy d'Angles, 75008 Paris

Golf 3 Gr A

Marque VOLKSWAGEN
Modèle

Modèle GOLF GTI 16V 2.0
Modèle

Homologation Nr. A - 5483
Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 03/03 VO
Extension Nr.

Foto Nr. 1
Photo No.

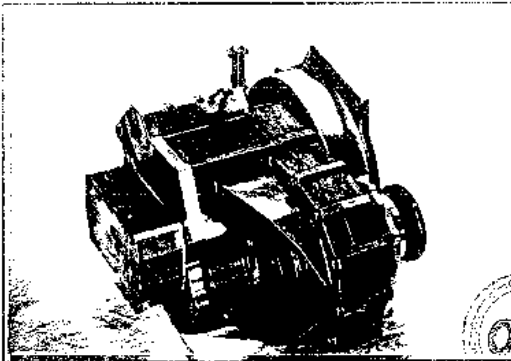


Foto Nr. 2
Photo No.

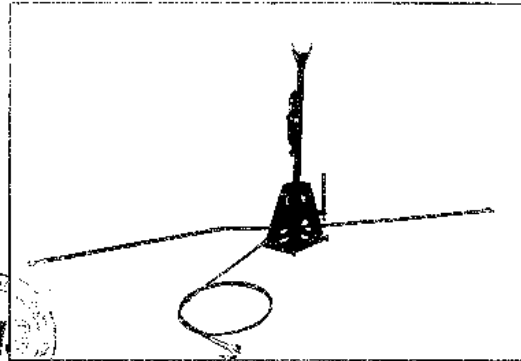


Foto Nr. 3
Photo No.

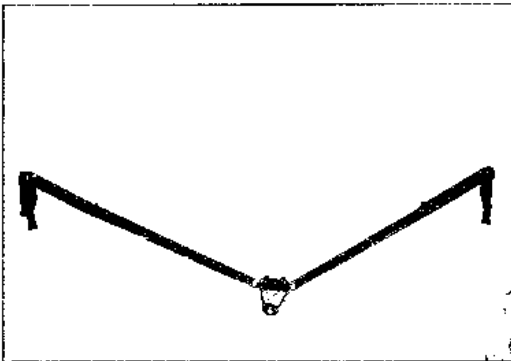


Foto Nr. 4
Photo No.

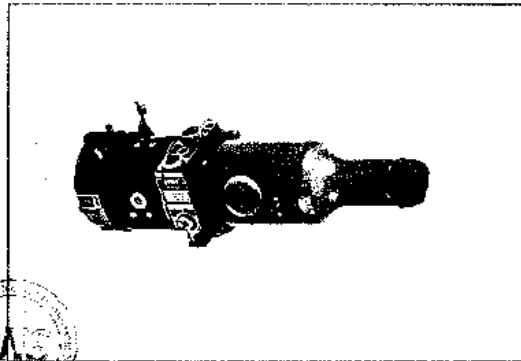


Foto Nr. 5
Photo No.


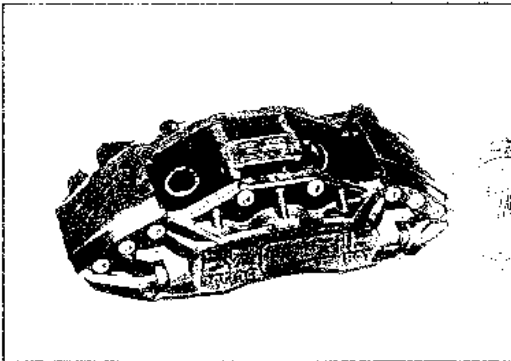


Foto Nr.
Photo No.

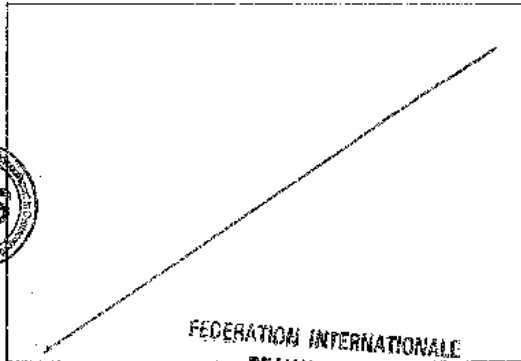

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
2, rue de Messy d'Angles, 75004 Paris

Golf 3 Gr A



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

ONS

Oberste Nationale Sportkommission
für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Gruppe
Group

A

Homologation Nr.
Homologation No.

A - 5483

Nachtrag Nr.
Extension No.

04/04 VO

Nachtrag zum Homologationsblatt
Form of homologation extension



ES Sportevolution des Typs
Sporting evolution of the type



VO Ausstattungsvariante
Option variant



ET Normale Evolution des Typs
Normal evolution of the type



ER Berichtigung
Erratum



VF Liefervariante
Supply variant

Fahrzeughersteller: **Volkswagen AG**
Vehicle Manufacturer

Modell und Typ: **Golf GTI 16V 2.0**
Model and type

Homologation gültig ab: **01 AVR. 1996**
Homologation valid as from

Seite oder Nachtrag Page or extension	Artikel Article	Beschreibung Description
	701	Alternatives Radlagergehäuse, vorn - Alternative upright, front Photo 1
	701	Federbeinlager vorn, wahlweise exzentrisch, höhenverstellbar Front strut mounting, optionally excentric, height adjustable Photo 3
	701	Stoßdämpferlager hinten, wahlw. exzentrisch, höhenverstellbar Rear strut mounting, optionally excentric, height adjustable Photo 4
	803	Bremssattelgehäusevariante, technische Daten unverändert. Variant of brake caliper housing, technical data unchanged Photo 5:
	804	Spurstange verstärkt Steering rod, reinforced Photo 6:



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs
4 bis, rue Bossy d'Anglas - 75011 - Paris

Golf 3 Gr A

VOLKSWAGEN

GOLF GTI 16V 2.0

A - 5483

Marke
Modell

Modell
Modell

Homologation Nr.
Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 04/0410

Foto Nr. 1
Photo No.

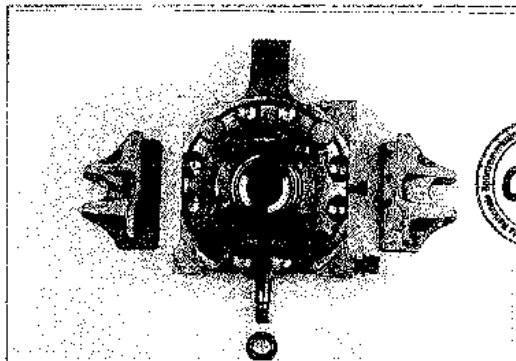


Foto Nr.
Photo No.

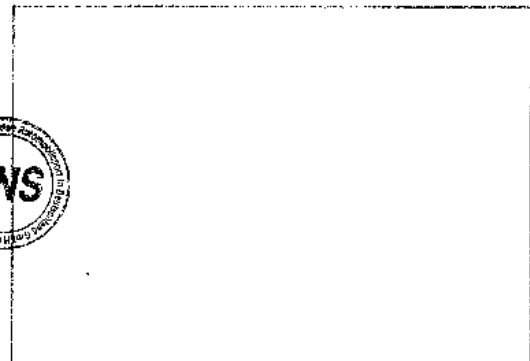


Foto Nr. 3
Photo No.

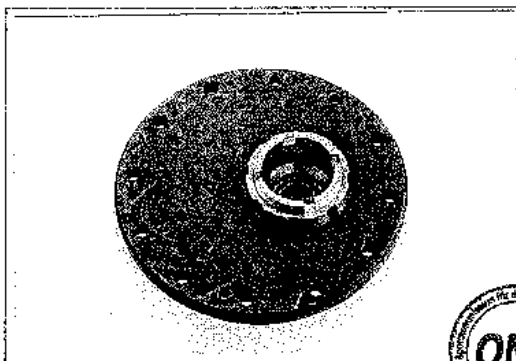


Foto Nr. 4
Photo No.

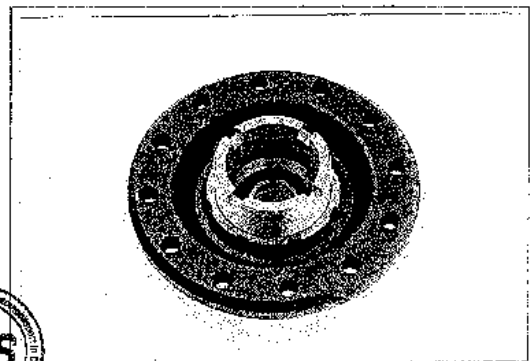


Foto Nr. 5
Photo No.


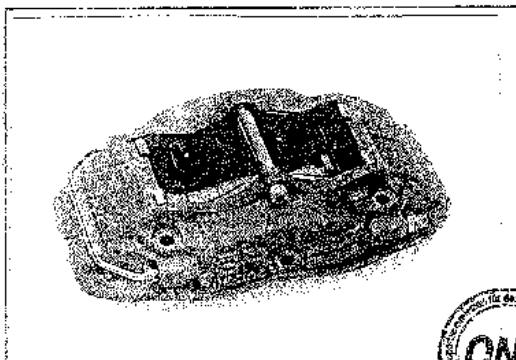


Foto Nr. 6
Photo No.

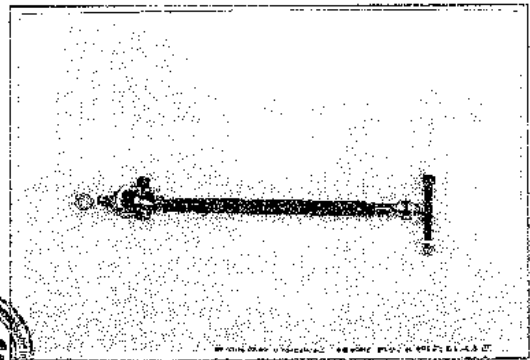

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

P. 46, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Golf 3 Gr A



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

ONS

Oberste Nationale Sportkommission
für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Gruppe ~~A/B/N/T~~

Homologation Nr.
Homologation No.

A - 5483

Nachtrag Nr.
Extension No.

05/01 ET

Nachtrag zum Homologationsblatt
Form of homologation extension



ES Sportevolution des Typs
Sporting evolution of the type



VO Ausstattungsvariante
Option variant



ET Normale Evolution des Typs
Normal evolution of the type



ER Berichtigung
Erratum



VF Liefervariante
Supply variant

Fahrzeughersteller: Volkswagen AG
Vehicle Manufacturer

Modell und Typ: Golf GTI 16V 2.0
Model and Type

01 AVR. 1996

Homologation gültig ab:
Homologation valid as from

Seite oder Nachtrag Page or extension	Artikel Article	Beschreibung Description
	318	Pleuel / Connecting rod
	e)	580 g
	320	Schwungrad / Flywheel
	b)	9.030 g



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs:
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75006 Paris

Golf 3 Gr A



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

ONS

Oberste Nationale Sportkommission
für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Gruppe
Group

A/B/C/D/E

Homologation Nr.
Homologation No.

A - 5483

Nachtrag Nr.
Extension No.

06 / 05 VO

Nachtrag zum Homologationsblatt
Form of homologation extension



ES Sportevolution des Typs
Sporting evolution of the type



VO Ausstattungsvariante
Option variant



ET Normale Evolution des Typs
Normal evolution of the type



ER Berichtigung
Erratum



VF Liefervariante
Supply variant

Fahrzeughersteller: **Volkswagen AG**
Vehicle Manufacturer

Modell und Typ: **Golf GTI 16V 2.0**
Model and Type

Homologation gültig ab: **01 OCT. 1996**
Homologation valid as from

Seite oder Nachtrag Page or extension	Artikel Article	Beschreibung Description																											
	603	Zusätzliches Getriebe - Additional gearbox Photo: 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Handschaltung Manual</th></tr> <tr> <th></th><th>Zahl der Zähne No. of teeth</th><th>Übersetzungen Ratio</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>37 : 12</td><td>3.083</td></tr> <tr> <td>2</td><td>33 : 14</td><td>2.357</td></tr> <tr> <td>3</td><td>29 : 15</td><td>1.933</td></tr> <tr> <td>4</td><td>26 : 16</td><td>1.625</td></tr> <tr> <td>5</td><td>27 : 19</td><td>1.421</td></tr> <tr> <td>6</td><td>24 : 19</td><td>1.263</td></tr> <tr> <td>R</td><td>35 : 13</td><td>2.692</td></tr> </tbody> </table> Schaltschema Gear change gates	Handschaltung Manual				Zahl der Zähne No. of teeth	Übersetzungen Ratio	1	37 : 12	3.083	2	33 : 14	2.357	3	29 : 15	1.933	4	26 : 16	1.625	5	27 : 19	1.421	6	24 : 19	1.263	R	35 : 13	2.692
Handschaltung Manual																													
	Zahl der Zähne No. of teeth	Übersetzungen Ratio																											
1	37 : 12	3.083																											
2	33 : 14	2.357																											
3	29 : 15	1.933																											
4	26 : 16	1.625																											
5	27 : 19	1.421																											
6	24 : 19	1.263																											
R	35 : 13	2.692																											



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Bussy d'Anglas, 75009 Paris

Golf 3 Gr A

Marke: **VOLKSWAGEN** Modell: **GOLF GTI 16V 2.0** Homologation Nr.: **A - 5483**
 Nachtrag Nr.: **06/05 VO**
 Extension:

Serie oder Nachtrag Page or extension	Artikel Article	Beschreibung Description
	605	Achsantriebe - Final ratios Serie C 51:17=3.000; 53:17=3.118; 52:16=3.250; 53:16=3.313 51:15=3.400; 53:15=3.533; 51:14=3.643; 49:13=3.769 50:13=3.846; 51:13=3.923; 52:13=4.000; 54:13=4.154 55:13=4.231; 58:13=4.462; 60:13=4.615; 56:12=4.667
	701	Lenkhebel - Steering arm Photo: 2
	701	Radaufnahme hinten, verstärkt. - Unterschiedliche Befestigungspunkte für Bremssättel möglich. Rear bearing carrier and hub, reinforced. - Different mountingpoints for brake calipers possible. Photo: 3
	803	Alternatives Bremssattelgehäuse. - Technische Daten unverändert. Alternativ brake caliper housing. - Technical data unchanged. Photo: 4

FEDERATION INTERNATIONALE
 DE L'AUTOMOBILE
 3, place de la Concorde, 75008 Paris
 Services Administratifs
 8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Golf 3 Gr A

Marke VOLKSWAGEN Model GOLF GR 16V 2.0 Homologation Nr. A - 5483
 Nachtrag Nr. 06/05 VO

Foto Nr. 1
Photo No.

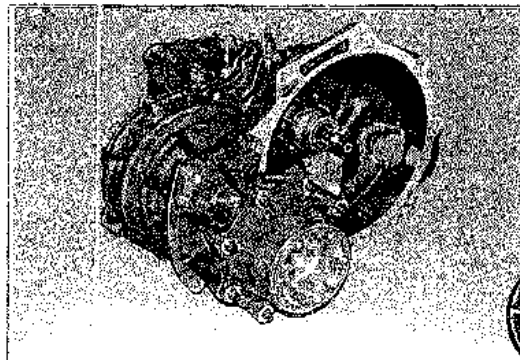


Foto Nr. 2
Photo No.

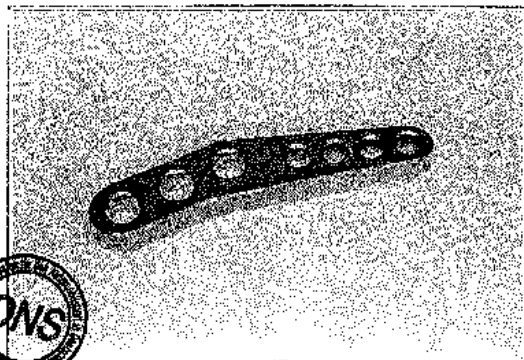


Foto Nr. 3
Photo No.

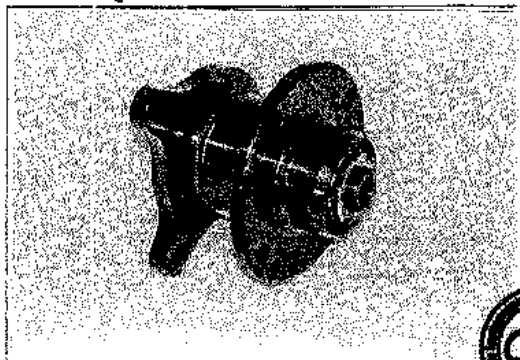


Foto Nr. 4
Photo No.

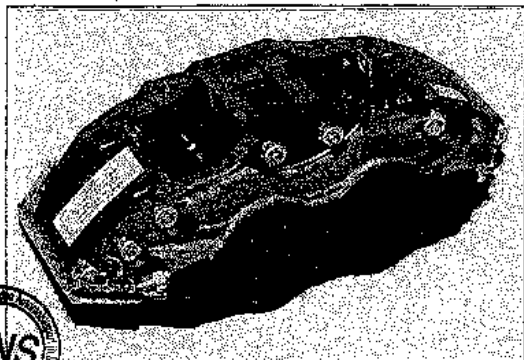


Foto Nr.
Photo No.

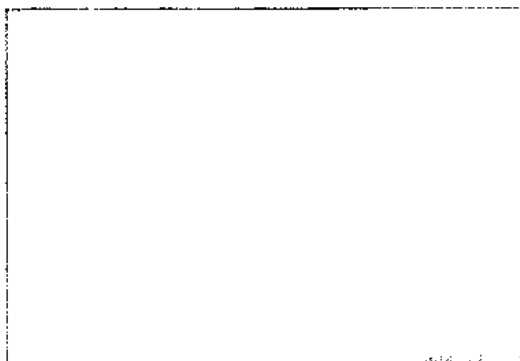


Foto Nr.
Photo No.



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris
 Services Administratifs
 8 bis, rue Bercy d'Angles, 75008 Paris

Golf 3 Gr A



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

ONS

Oberste Nationale Sportkommission
für den Motorsport in Deutschland GmbH

Gruppe
Group

A/D/N/T1

Homologation Nr.
Homologation No.

A - 5483

Nachtrag Nr.
Extension No.

07/01ER

Nachtrag zum Homologationsblatt
Form of homologation extension



ES Sporevolution des Typs
Sporevolution of the type



VO Ausstattungsvariante
Option variant



ET Normale Evolution des Typs
Normal evolution of the type



ER Berichtigung
Emendation



VF Liefervariante
Supply variant

Volkswagen AG

Golf GTI 16V 2.0

Fahrzeughersteller:
Vehicle Manufacturer

Modell und Typ:
Model and type

Homologation gültig ab: **01 OCT. 1996**
Homologation valid as from

Seite oder Nachtrag Page or extension	Artikel Article	Beschreibung Description
	3	Motor - Engine
	314	Bohrung: Ersetze 82.5 durch 82.6mm Bore: Replace 82.5 by 82.6mm



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs:
4 bis, rue Drouot d'Antes, 75008 Paris