
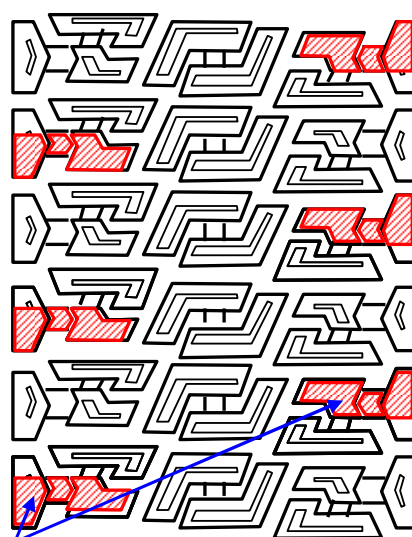


14/62-15

L82

TYPE SOL	HUMIDE ET LEGEREMENT FROID
DOMAINE UTILISATION	2 WHEELS DRIVE
CENTRAGE	SOLLICITATIONS MOYENNES /ASSEZ BONNE TENUE TRANSVERSALE
T° UTILISATION	TEMPS HUMIDE
ADHERISATION	SOL ENTRE 7°C ET 20°C
DEBUT FAB	POSSIBLE SI HUMIDE PLUS
REGLEMENT FIA	1989
VEHICULE CONSTRUCTEUR	7,5" (190,5mm)
	SKODA / KIA / 306 UK

LARGEUR BDR	145mm
JANTES REF	5" à 6" 5½"
DIAMETRE EXT	622mm
SECTION/JANTE	182.6/6"
C.D.R.	1893mm
POIDS	9kg
VOLUME EXT	54dm³
%ENTAILLEMENT	
PROF. SRE	12mm

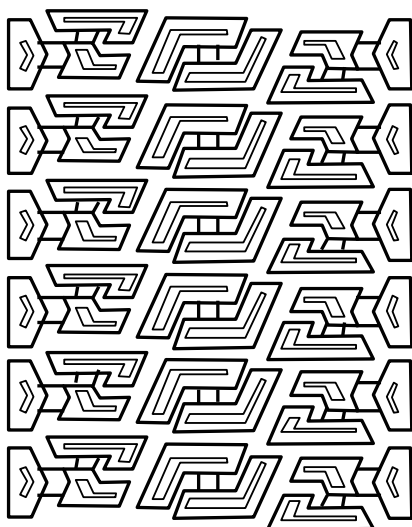

* CUT FULL DEPTH

* USE THE REGROOVER BLADE W5 OR W6