



20/65-17**T04**

TYPE SOL	ASPHALTE HUMIDE
DOMAINE UTILISATION	SOLLICITATIONS MOYENNES (de 2°C à 20°C)
CENTRAGE	PLUIE
T° UTILISATION	DE 25°C à 60°C
ADHERISATION	POSSIBLE POUR SOL DETREMPEE OU ORAGE EN COURS
DEBUT FAB	1995
REGLEMENT FIA	228,6mm/9"
SURFACE CONTROLE	(170x140mm)
VEHICULE	306 KIT CAR / IBIZA KIT CAR / GR A 4x4
CONSTRUCTEUR	

LARGEUR BDR	210mm
JANTES REF	7½" à 9" 8"
DIAMETRE EXT	647mm
SECTION/JANTE	213.9/7" 226.8/8"
C.D.R.	2007mm
POIDS	9.3kg
VOLUME EXT	89dm³
%ENTAILLEMENT	18.584
PROF. SRE	6mm

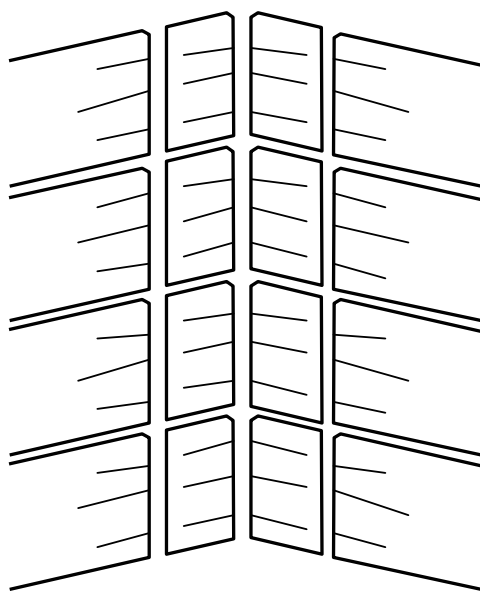

* CUT FULL DEPTH
* USE THE REGROOVER BLADE W3

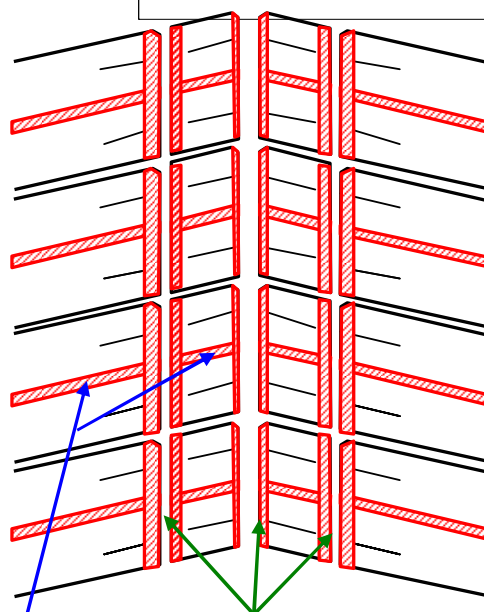

* CUT FULL DEPTH
* USE THE REGROOVER BLADE W5





* CUT FULL DEPTH
* USE THE REGROOVER BLADE W5